


(Fig. 1) Le schéma ci-dessous sert de référence au montage

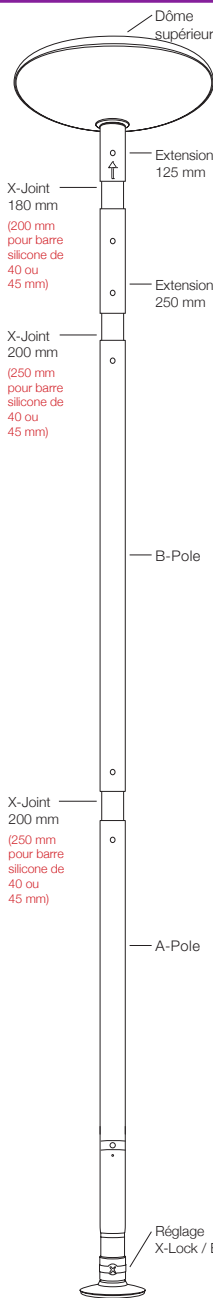

1 Contenu du carton.

Kit de barre (40 et 45 mm)

A-Pole (avec X-Lock)

B-Pole

Extension 250 mm (10")

Insert supérieur

Extension 125 mm (5")

X-Joint 200 mm (8")

X-Joint 200 mm (8")

X-Joint 180 mm (7")

X-Joints fournis avec les kits de barre 40 mm et les kits silicone 45 mm

X-Joint 250 mm (10")

X-Joint 250 mm (10")

X-Joint 200 mm (8")

Clés Allen 6 mm/5 mm

Notice d'utilisation

Dôme supérieur

Ce qu'il te faut avant de commencer :

1 x mètre ruban et 1 x niveau à bulle

2 Mesure la hauteur sous plafond à l'endroit d'installation.

3 Choisis la ou les extensions adaptées à la hauteur mesurée.

Configuration	Hauteurs du kit standard 2260–2755 mm (88,9"–108,4")
125 mm	2260–2385 mm 88,9"–93,8" 7' 4" - 7' 9"
250 mm	2385–2505 mm 93,8"–98,6" 7' 9" - 8' 2"
250 mm	2505–2630 mm 98,6"–103,5" 8' 2" - 8' 7"
250 mm	2630–2755 mm 103,5"–108,4" 8' 7" - 9'

Hauteurs possibles avec les extensions de 125 mm et 250 mm

Toutes les mesures incluent une marge pour te permettre de monter ta barre comme indiqué dans la notice.

4 La X-Pole doit être installée sous un point rigide du plafond, comme indiqué ci-dessous.

5 Il est TRÈS IMPORTANT de serrer les vis progressivement, en ALTERNANT d'une vis à l'autre.

6 Monte l'insert supérieur et le dôme supérieur.

7 Découvre les pièces réglables de ta X-Pole.

8 Pour verrouiller ton X-LOCK et passer en mode statique, soulève la bague X-LOCK et tourne-la dans le sens horaire.

9 Desserre les 3 vis de blocage du réglage d'au moins 3 tours complets.

10 Soulève la barre et place-la sous la solive ou le point choisi.

11 Tourne l'A-Pole dans le sens antihoraire pour l'allonger à la hauteur voulue.

12 N'ALLONGE PAS le réglage au-delà du joint torique rouge. Ajoute une extension si le joint torique est visible.

13 Vérifie que la barre est verticale ; sinon, desserre légèrement et refais l'étape 11.

14 Serre fermement. Il est OBLIGATOIRE que la ligne rouge soit visible dans la fenêtre.

15 Serre les 3 vis de blocage.

16 Vérifie la stabilité de la barre, pieds au sol puis pieds décollés du sol : elle ne doit pas bouger.

17 Mode rotatif : soulève la bague X-LOCK et tourne-la dans le sens antihoraire. Sens horaire : verrouillé.



À LIRE – AVERTISSEMENT IMPORTANT : L'installation et l'utilisation de la barre de pole dance XPERT Pro se font sous ta seule responsabilité, et il t'appartient de vérifier avant usage que la barre est installée correctement et en toute sécurité. La sécurité est toujours une priorité.