


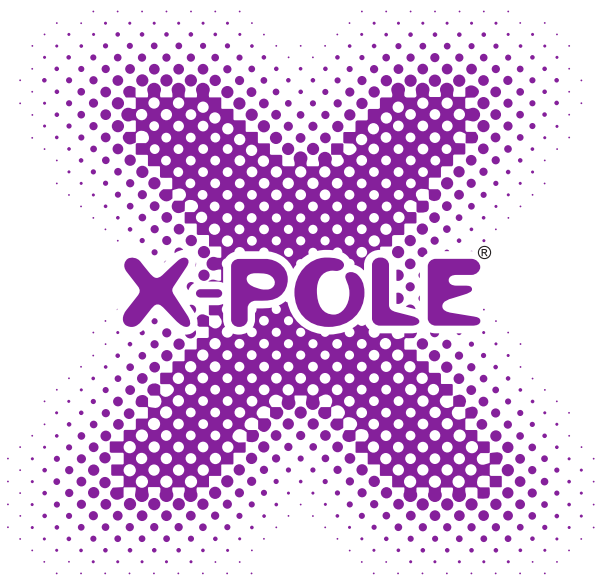

www.XPOLE.com |    

XPERT

Manual de instrucciones

**Léelo entero antes
de la instalación**

INFORMACIÓN IMPORTANTE – LEE ESTO ANTES DE ABRIR EL PAQUETE

Para sacar el máximo partido a tu XPERT –con la SEGURIDAD como prioridad absoluta–, es muy importante que LEAS y SIGAS el manual de instrucciones de principio a fin y, sobre todo, ¡que lo entiendas!

Antes de la instalación, hay que retirar todo el film retráctil que cubre los tubos y las piezas de la barra. NO uses objetos afilados ni cuchillos para hacerlo, ya que podrías dañar la superficie de la barra.

Sigue las instrucciones sencillas pero precisas de este manual para obtener los mejores resultados con tu barra.

La seguridad es siempre lo primero.

Si tienes CUALQUIER duda –antes de montar, instalar o usar tu barra XPERT–, contacta con tu punto de venta o consulta la sección de soporte/FAQ de la web de X-POLE de tu región. www.xpole.com

TODAS LAS BARRAS DESMONTABLES Y PORTÁTILES SE MANTIENEN ESTABLES MEDIANTE LA PRESIÓN ENTRE EL SUELO Y EL TECHO. EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE DAÑE EL TECHO.

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, SUS DISTRIBUIDORES, VENDEDORES O CUALQUIER OTRA PERSONA O EMPRESA ASOCIADA NO SE HACEN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO MATERIAL NI DE LESIONES A PERSONAS O TERCEROS DURANTE EL USO DE ESTE PRODUCTO.

AL SACAR LA X-POLE XPERT DE SU EMBALAJE Y/O AL USAR EL PRODUCTO DE CUALQUIER FORMA, CONFIRMAS QUE ACEPTAS LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES Y TU RESPONSABILIDAD EN EL USO DEL PRODUCTO.

SI NO ACEPTAS LAS CONDICIONES INDICADAS ARRIBA:

NO SAQUES LA BARRA XPERT DE SU EMBALAJE NI INTENTES MONTAR, INSTALAR O USAR EL PRODUCTO.

Contacta con tu punto de venta para gestionar la devolución y el reembolso (pueden aplicarse gastos de envío). El producto debe devolverse sin usar y completamente embalado.



PRECAUCIÓN: la barra XPERT NO DEBE instalarse bajo falsos techos, techos suspendidos o no rígidos. Para buscar las vigas, usa una escalera de tijera y pide a una segunda persona que la sujete y te ayude.



PRECAUCIÓN: ten en cuenta que los suelos de moqueta, de madera o elásticos pueden afectar a la estabilidad de este producto.




PRECAUCIÓN: nunca aflojes ningún tornillo a menos que el manual te lo indique expresamente.

Bienvenida

“ Gracias por comprar una barra XPERT. El equipo de X-POLE ha dedicado mucho tiempo a investigarla, diseñarla y desarrollarla.

Queremos que este producto sea la barra de fitness y baile líder en el mundo; si no lo es, ¡queremos saber por qué! ¡En X-POLE nos encantan las críticas constructivas y las sugerencias! Así que contáctanos (datos en la contraportada) si tienes comentarios o ideas para mejorar el producto

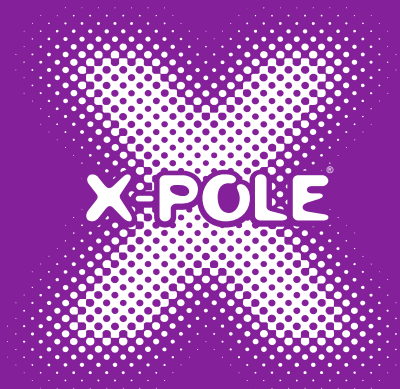

Antes de usar tu barra

Usar mal una barra puede ser peligroso, no solo para ti, sino también para cualquier persona cercana. El uso de una barra de pole dance se realiza siempre por tu cuenta y riesgo, y es tu responsabilidad comprobar antes de usarla que está instalada de forma correcta y segura.

El pole fitness es un ejercicio muy físico que trabaja músculos que probablemente no hayas usado antes; por eso, sin calentamiento pueden producirse daños musculares, distensiones y lesiones. Antes de usar la barra es obligatorio calentar y, después, hacer una vuelta a la calma.

Te recomendamos encarecidamente que, antes de usar tu barra XPERT, veas algunos vídeos en línea para aprender los movimientos básicos. Nunca intentes figuras que superen tu nivel sin un instructor. Si en algún momento, mientras usas la barra, no te sientes bien, te duelen los músculos o te falta el aliento, haz una pausa. Descansa siempre entre figuras y entrena con sensatez; si tienes algún problema de salud, consulta a un médico.

Disfruta de tu X-POLE XPERT. El equipo de X-POLE.

Qué ponerse



Ropa

En cuanto a la ropa, cuanto menos, mejor (salvo que hayas comprado una barra con recubrimiento en polvo o de silicona). Intenta llevar los brazos y las piernas al descubierto. El pole necesita la fricción que crea el contacto con la piel, así que lo mejor son camisetas, tops cortos y pantalones cortos. Aun así, lo importante es que estés a gusto: ponte lo que te resulte cómodo (pantalón de chándal, etc.), aunque eso pueda impedirte hacer bien algunas figuras por falta de agarre.



Calzado

Una vez más, la comodidad es fundamental. Puedes entrenar con los pies descalzos (recomendado), con zapatillas de baile o deportivas; estas tienen mucha fricción, así que mejor con la suela lo más lisa posible.



Aceites y cremas

NUNCA uses aceites y/o cremas en las manos o el cuerpo antes de usar la barra. Es muy PELIGROSO. El aceite puede pasar a la barra y volverla resbaladiza e imposible de agarrar, lo que podría causarte un accidente grave a ti o a quien use la barra después.

Producto

Fig. (1.1)


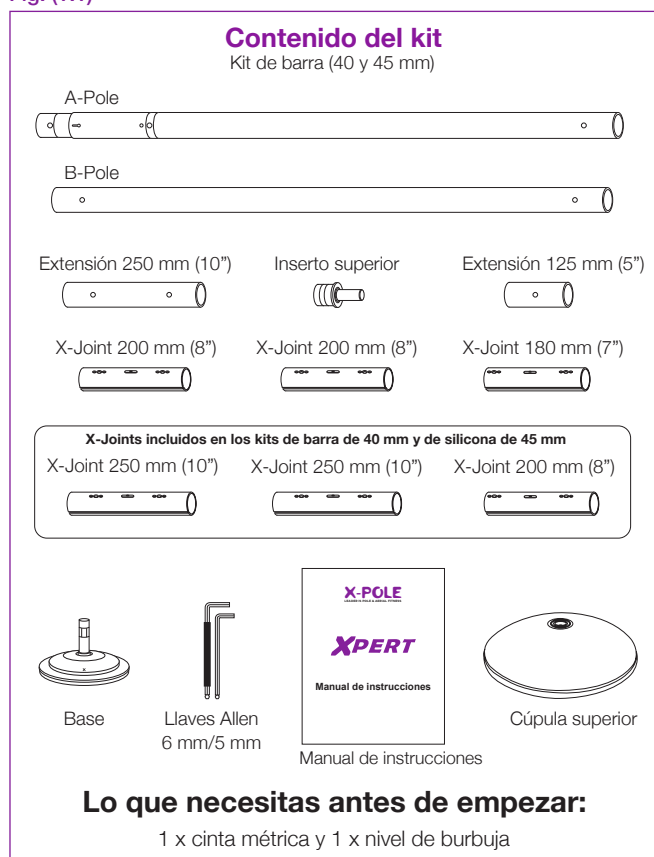


Fig. (1.2)

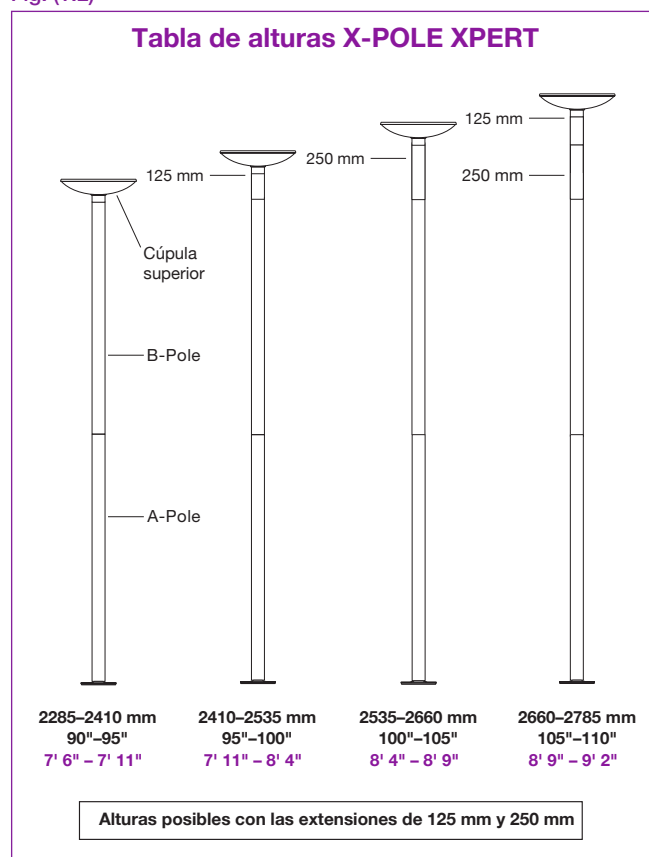

CONSEJO: conversión de medidas: 100 mm = 10 cm = 3,94 pulgadas (o divide los milímetros entre 25,4 para obtener pulgadas): **mide SIEMPRE en milímetros o pulgadas (NO en cm ni en pies)**

Comprobar las piezas

Comprueba el contenido de tu barra XPert con el esquema (Fig. 1.1). Si falta algo o hay algo dañado, contacta de inmediato con tu punto de venta o llama a tu oficina local de X-POLE (datos de contacto en la contraportada). Estudia bien el contenido y los nombres de las piezas del esquema [Fig. 1.1], ya que se usan en todo el manual y son importantes para la instalación. Prueba también las piezas antes de montarlas: es importante que entiendas cómo funcionan.

Alturas X-Pole Xpert

Usando toda la longitud permitida (125 mm/5") del ajustador de altura (que regula la altura de la barra) y las dos extensiones incluidas (125 mm/5" y 250 mm/10"), la XPert se adapta a techos de entre 2285 mm (90") y 2785 mm (110"). Si tu techo mide más de 2785 mm (110"), tendrás que comprar extensiones adicionales opcionales en nuestra web www.xpole.com (primero elige tu región y luego busca la sección «Extensions») o en tu punto de venta. El ajustador de altura permite alargar la barra XPert 125 mm (5"). Con el ajustador cerrado (recogido) alcanzas una altura de 2285 mm (7' 6"), y con él abierto (extendido) y las dos extensiones incluidas, una altura de 2785 mm (9' 2").



PRECAUCIÓN: NUNCA uses más de 125 mm (5") del ajustador de altura.




CONSEJO: para barras de más de 3,43 m (11' 3") o que se vayan a usar en un estudio o entorno comercial, te recomendamos encarecidamente una barra Dual Lined (de una pieza o de varias piezas) con el soporte adecuado. Si tienes dudas o necesitas más información, contacta con tu oficina local de X-POLE.

El mejor lugar para tu X-Pole


Busca una zona adecuada en el centro de la habitación donde quieras instalar tu barra. Encima de esa zona tendrás que localizar una «viga»; más abajo te explicamos cómo hacerlo.

Fig. (2.1)

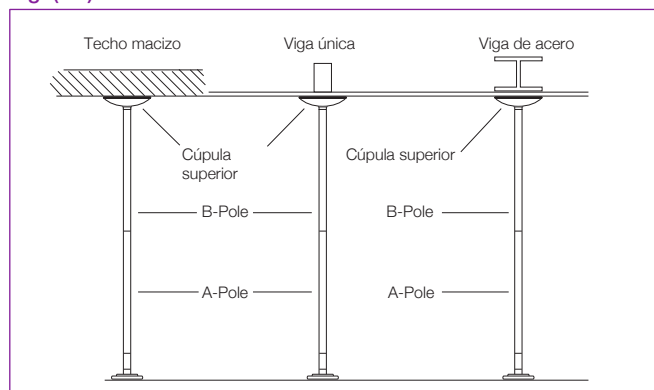


La barra XPERT debe instalarse en el lugar más seguro posible, por ejemplo bajo un techo macizo; si no tienes techo macizo, tendrás que localizar una «viga» o una «vigüeta» contra la que apoyar la cúpula superior.

Fig. (2.2)

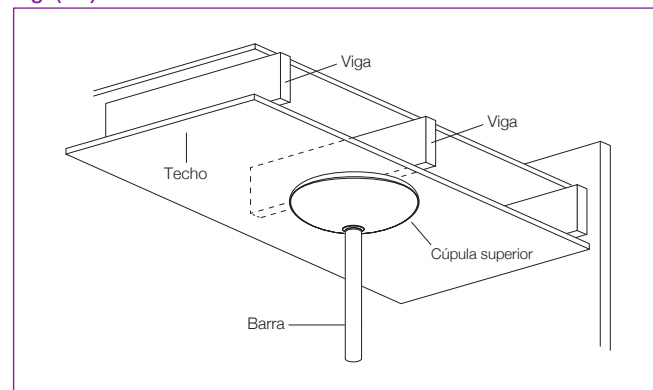


Las vigas son piezas de madera que van de pared a pared y sostienen el techo. La cúpula superior debe quedar centrada bajo la viga.

Fig. (2.3)

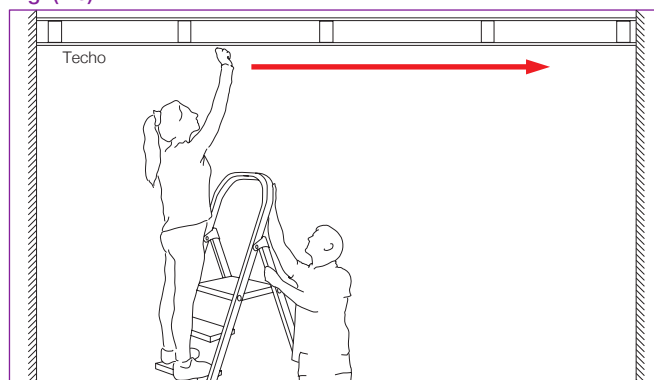

Para localizar una viga, golpea suavemente el techo con los nudillos hasta oír un sonido macizo: ahí está la viga. Si sigues golpeando, el sonido se volverá hueco: es el espacio entre las vigas.

Fig. (2.4)

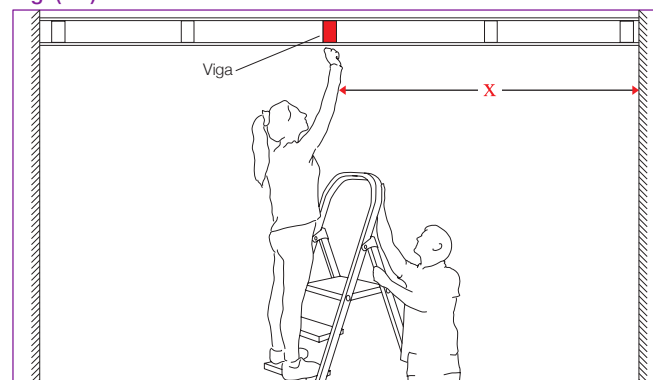

Cuando hayas localizado una viga, mide su distancia a la pared para tenerla como referencia. Anótala aquí: X = _____




CONSEJO: también puedes localizar las vigas con un detector de vigas opcional, que se vende en la mayoría de las ferreterías.

Encontrar una zona adecuada para entrenar




CONSEJO: mide un círculo con un diámetro (de un punto del círculo al punto opuesto) de unos 3000–3500 mm (120"–138") y coloca la barra en el centro del círculo.

Fig. (3.1)

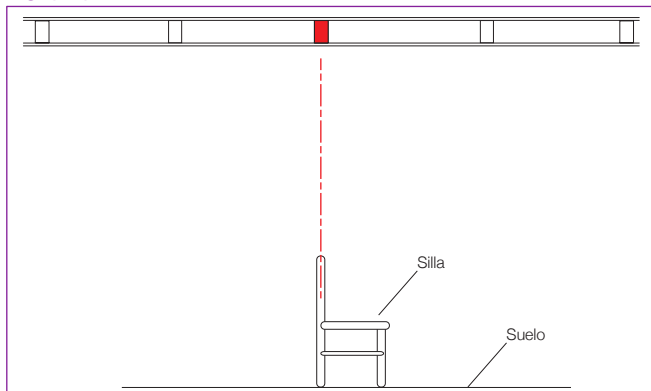


Coloca una silla debajo del punto donde has localizado la viga O imagina una barra completamente montada en ese lugar.

Fig. (3.2)

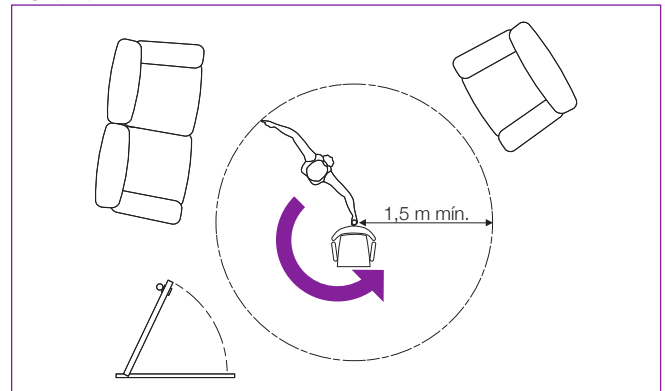


Estira del todo los dos brazos, apoya una mano en la silla/barra imaginaria y camina a su alrededor en círculo.

Fig. (3.3)

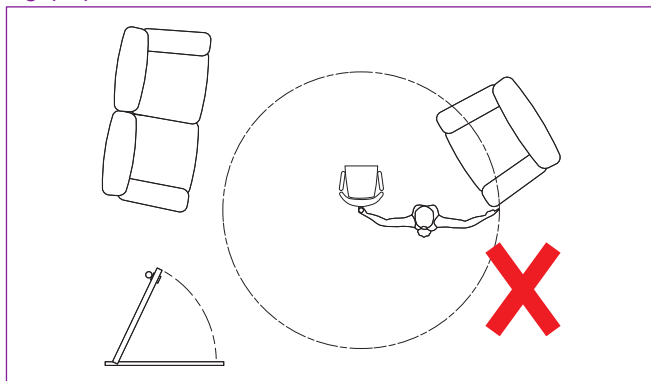

Al girar alrededor de la silla/barra imaginaria no debes golpear ni tocar nada más en la habitación.

Fig. (3.4)

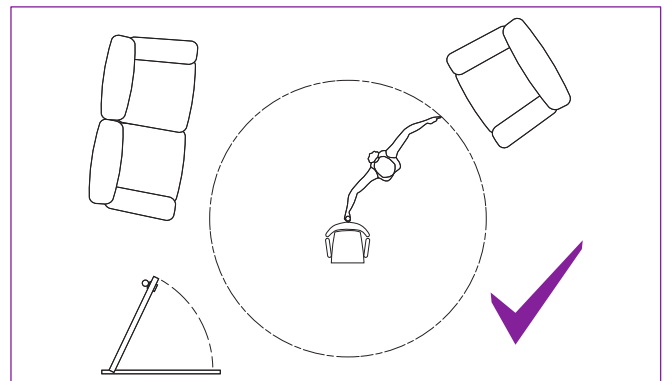

Esta zona te permitirá estirar del todo brazos y piernas al usar la barra.

Fig. (3.5)

Medir la altura del techo

Mide con precisión la altura del techo en el punto de instalación y busca la altura de barra correspondiente en la tabla [Fig. 1.2]




CONSEJO: si necesitas extensiones más largas (que las incluidas en el kit estándar), lo fundamental es usar el menor número posible de extensiones y uniones para la altura necesaria; por ejemplo, si necesitas una extensión de 500 mm, es mejor usar:

1 x extensión de 500 mm y 1 x X-Joint en lugar de 2 x extensiones de 250 mm y 2 x X-Joints.

Para alturas de techo de más de 3,43 m/11 pies 3 pulgadas, consulta la pág. 15



PRECAUCIÓN: las barras para casa no son aptas para uso en estudio.

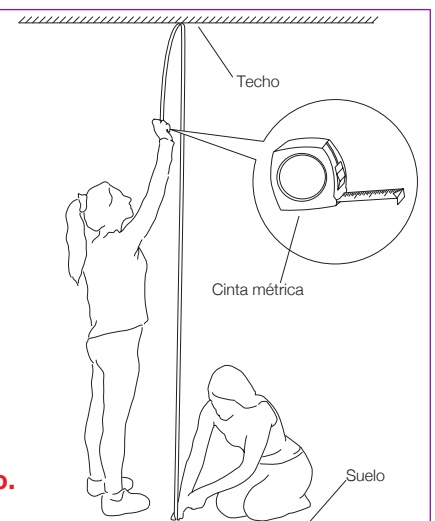


Ya has encontrado una zona adecuada para entrenar y el lugar ideal para instalar tu barra.

¿Cómo funciona el X-Joint?

Las barras X-POLE usan una unión revolucionaria, el X-Joint, que se expande dentro de los tubos para bloquearlos y evitar que se separen. Para que el X-Joint funcione de forma óptima y correcta, sigue atentamente estas instrucciones.

FUNCIONAMIENTO DEL X-JOINT: NOTA: SENTIDO ANTIHORARIO = CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ


Fig. (4.1)

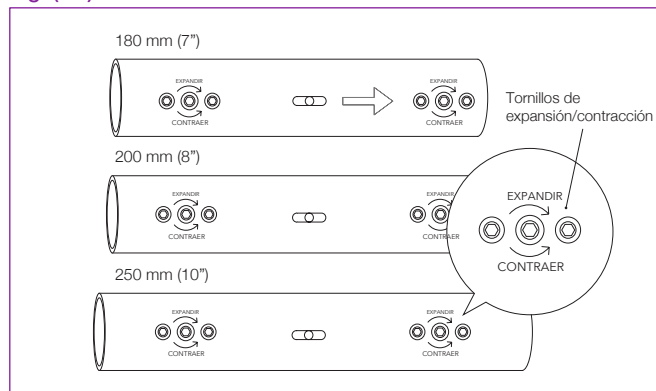

Hay 3 tamaños de X-Joint: 180 mm (7"), 200 mm (8") y 250 mm (10"). La XPERT Pro se entrega con:

40 mm:	1 x 200 mm (8")	2 x 250 mm (10")
45 mm:	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")

Fig. (4.2)

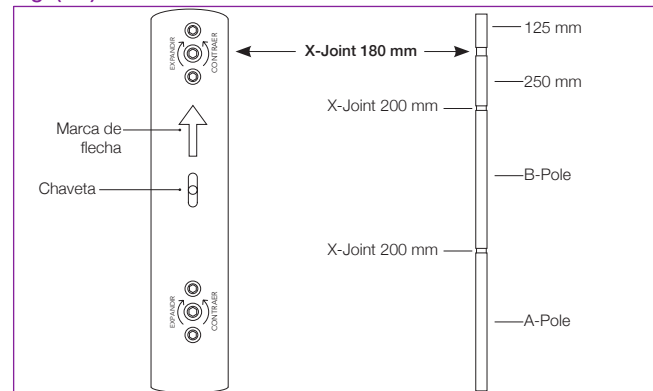


El X-Joint de 180 mm (7") tiene una mitad más larga que la otra y lleva una flecha (en el extremo más corto); si lo usas, debe montarse en la parte superior de la barra con la flecha hacia arriba.




PRECAUCIÓN: el X-Joint de 180 mm (200 mm en barras de 40 mm y de silicona) solo debe usarse con la extensión de 125 mm.

Fig. (4.3)

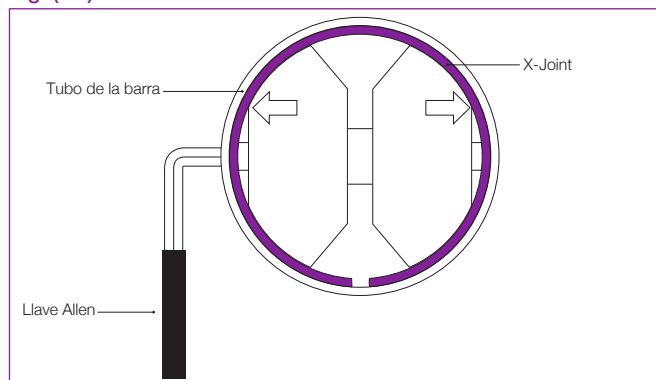

El X-Joint tiene un mecanismo especial que se expande/contrae para bloquear/soltar los tubos entre sí. Pruébalo antes del montaje.

Fig. (4.4)

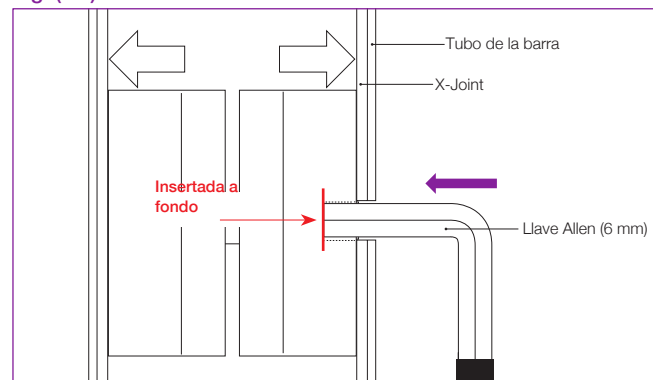

Para expandir la unión, introduce la llave Allen de 6 mm (con funda de plástico negra) HASTA EL FONDO en el tubo y gírala en sentido horario.

Recuerda siempre:


EXPANDIR/APRETAR: sentido horario

CONTRAER/AFLOJAR: sentido antihorario



CONSEJO: antes de instalar la barra, prueba el funcionamiento del X-Joint solo y luego con 2 x tubos de extensión. Es mejor apretar los X-Joints suavemente, luego aflojarlos y volver a apretarlos con firmeza cuando la barra esté colocada, ya que con la barra en vertical el peso/la presión de los tubos junta firmemente las uniones.


Fig. (4.5)

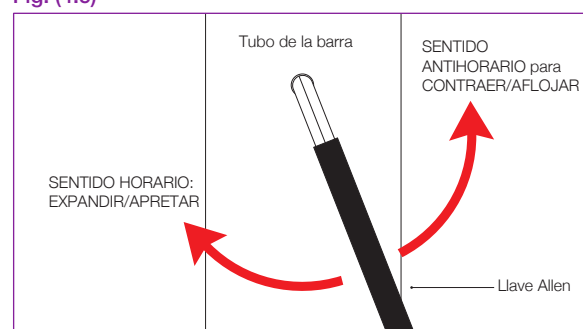

Montaje de tu X-Pole


Unir la A-POLE (tubo principal con los tornillos y el ajustador de altura en un extremo) a la B-POLE.

Fig. (5.1)

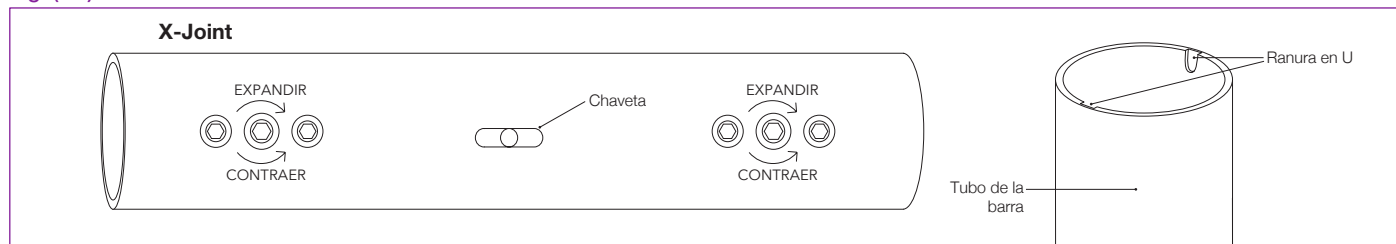


En el centro del X-Joint hay 2 x chavetas, que se deslizan en las ranuras en U correspondientes del tubo.

Fig. (5.2)

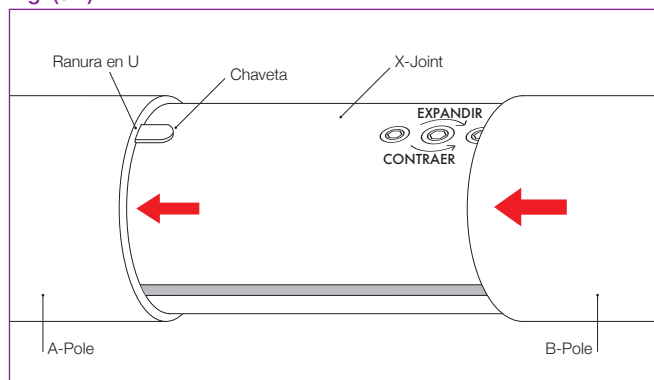


Introduce un X-Joint de 200 mm (X-Joint de 250 mm en barras de 40 mm y de silicona) en la A-Pole, asegurándote de que las chavetas encajen en las ranuras en U y de que los tornillos de expansión queden alineados con los orificios de los tubos. Después une la B-Pole a la A-Pole con el X-Joint, asegurándote de que las chavetas encajen en las ranuras en U.

Fig. (5.3)

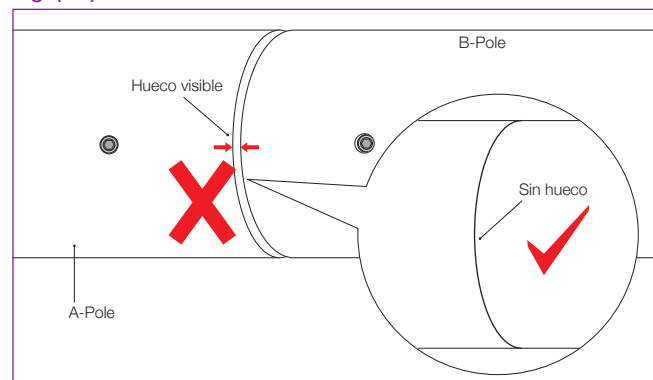

Comprueba que los bordes de los tubos estén bien juntos – aprieta suavemente el tornillo de la A-Pole – luego el del otro tubo (B-Pole) – y sigue apretando cada uno de forma progresiva, alternando entre ambos, hasta que los tornillos no admitan más fuerza.

Fig. (5.4)

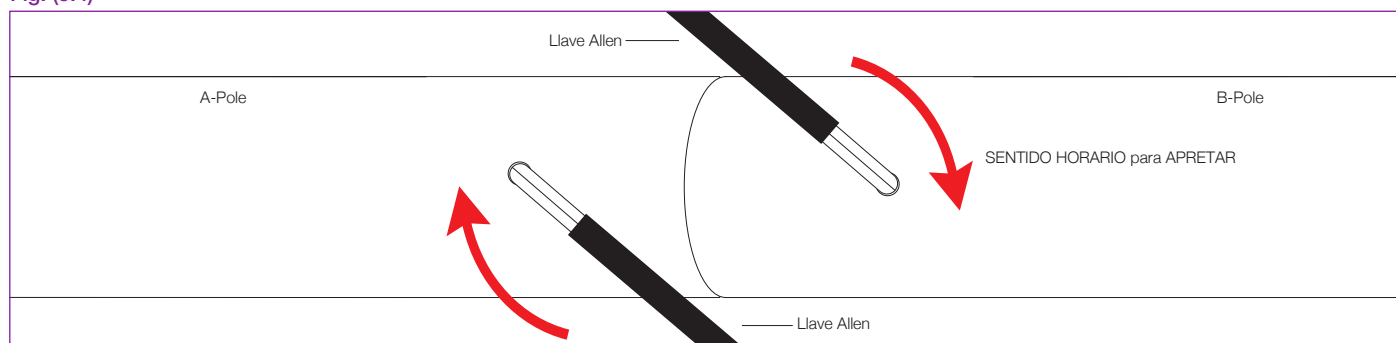


PRECAUCIÓN: es importante apretar los tornillos de forma progresiva, alternando entre ellos y en sentido horario. Así la presión del X-Joint se reparte por igual dentro de los tubos. Si no lo haces, la barra puede dañarse de forma permanente. Las uniones deben apretarse con regularidad y comprobarse cada vez antes de usar la barra.




Escanea el código QR para ver en **You Tube** el vídeo de demostración completo del X-Joint

Fig. (5.5)

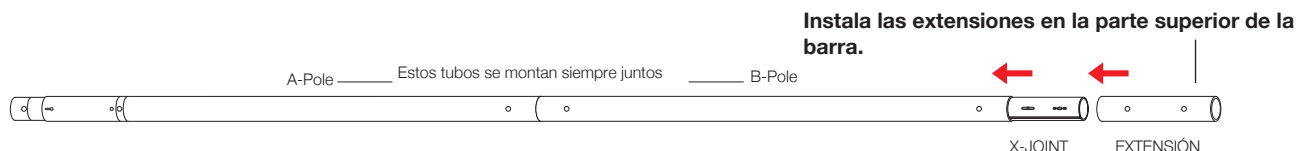

Después, según sea necesario, sigue añadiendo X-Joints y extensiones hasta alcanzar la altura deseada, usando el menor número posible de uniones y tubos gracias a las extensiones más largas opcionales, disponibles en nuestra tienda online www.xpole.com (primero elige tu región y luego busca «Extensions») o en tu distribuidor local.

Fig. (5.6)

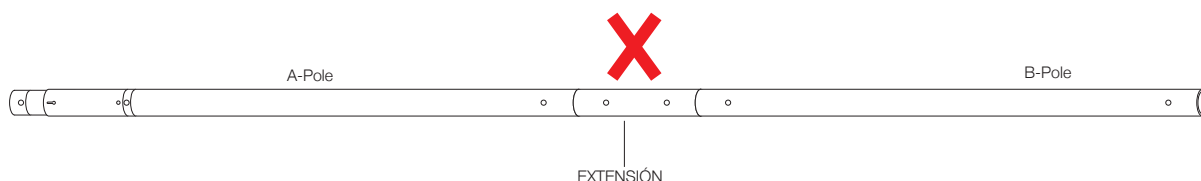


! NUNCA INSTALES EXTENSIONES EN MEDIO DE LA BARRA: ES PELIGROSO. INSTALA SIEMPRE LAS EXTENSIONES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA B-POLE.

CONSEJO: si necesitas extensiones más largas (que las incluidas en el kit estándar), lo fundamental es usar el menor número posible de extensiones y uniones para la altura necesaria; por ejemplo, si necesitas una extensión de 500 mm, es mejor usar [1 x extensión de 500 mm y 1 x X-Joint] en lugar de [2 x extensiones de 250 mm y 2 x X-Joints].


Cómo fijar la base a la A-Pole

Fig. (6.1)

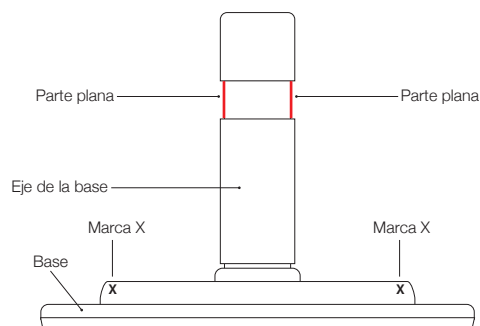

Las 2 x partes planas son donde se apoyan los tornillos Allen para impedir que la barra gire. Localiza las 2 x partes planas del eje de la base y asegúrate de que queden alineadas con las X de la base.


Fig. (6.2)

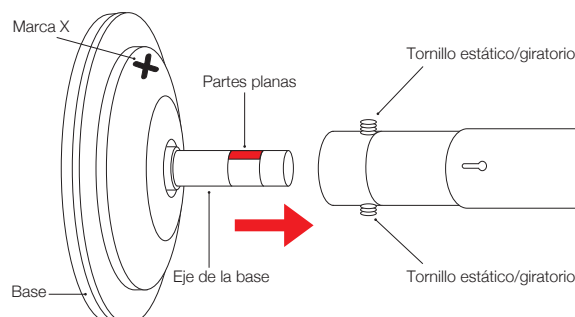

Afloja del todo los 2 x tornillos estático/giratorio con la llave Allen de 5 mm. NO quites los tornillos por completo. Desliza el eje de la base dentro de la A-Pole. Los dos tornillos deben quedar alineados con las X de la base para que se aprieten sobre las partes planas.

Fijar la base: sigue en la página siguiente →


Fig. (6.3)

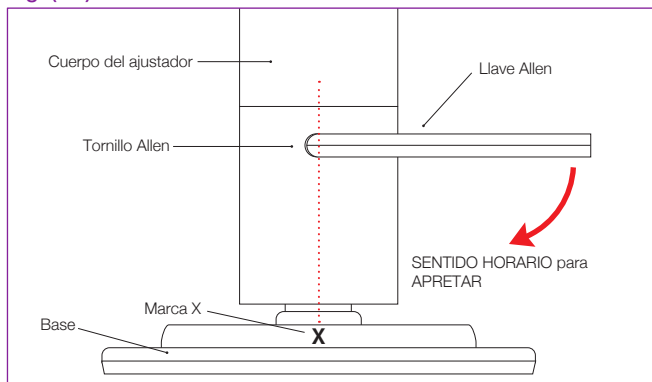

Con la A-Pole ya en el eje, alinea los dos tornillos estático/giratorio con las «marcas X» de la base y aprieta los 2 tornillos girando la llave Allen en sentido horario.

Colocar el inserto y la cúpula superiores

Fig. (7.1)

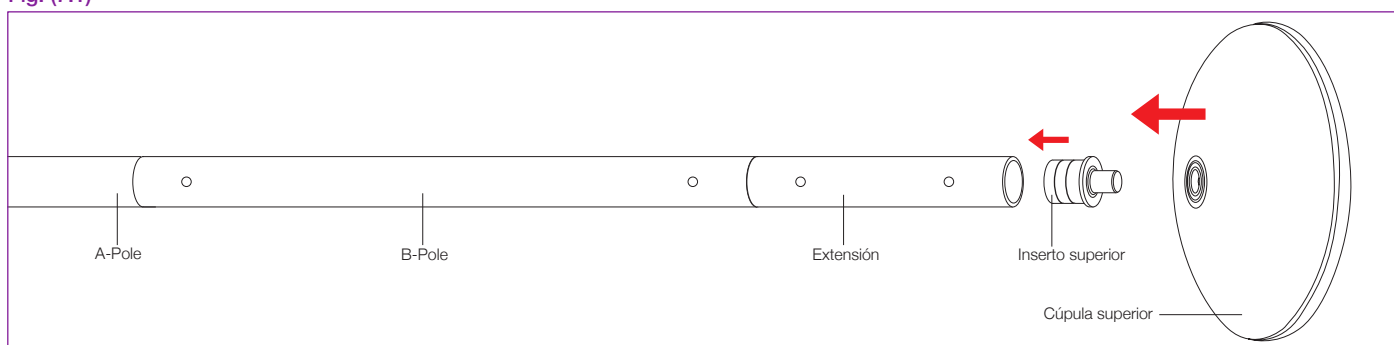

Cuando la A-Pole y la B-Pole (y las posibles extensiones adicionales) estén unidas, introduce el inserto superior en la B-Pole o en la última extensión utilizada y desliza después la cúpula superior sobre el inserto.

AL LEVANTAR LA BARRA MONTADA PARA INSTALARLA, TEN CUIDADO DE QUE LA CÚPULA SUPERIOR NO SE CAIGA MIENTRAS LA COLOCAS EN SU POSICIÓN. SE RECOMIENDAN DOS PERSONAS PARA LA 1.ª INSTALACIÓN.



PRECAUCIÓN: NO LO OLVIDES: si usas extensiones, SOLO puedes usar un X-JOINT de 180 mm (200 mm en barras de 40 mm y de silicona) con una extensión de 125 mm, y asegúrate de que la FLECHA apunte siempre hacia el techo.

Instalar la Xpert




PRECAUCIÓN: una vez montada, la barra pesa y, a altura completa, NO es fácil de manejar. Por eso es OBLIGATORIO/IMPRESINDIBLE que 2 personas instalen la barra, es decir, 2 personas la levantan hasta su posición y 1 persona sujeta la barra mientras la otra gira/extiende el ajustador de altura.

Asegúrate de que la base de la barra quede en el centro de tu zona de baile –como se explica en «Encontrar una zona adecuada para entrenar» [Fig. 3.1–3.4]– y bajo la viga elegida [Fig. 2.4].


LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

Fig. (8.1)

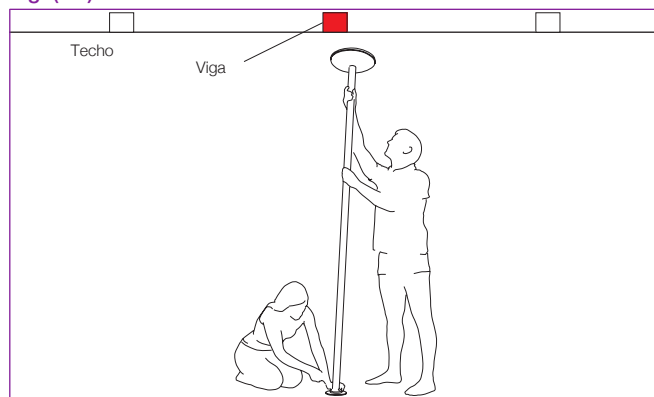


Mientras una persona sujeta la base, la otra levanta la barra despacio y con cuidado hasta que quede vertical y bajo la viga. **NO** la coloques a patadas.

Fig. (8.2)

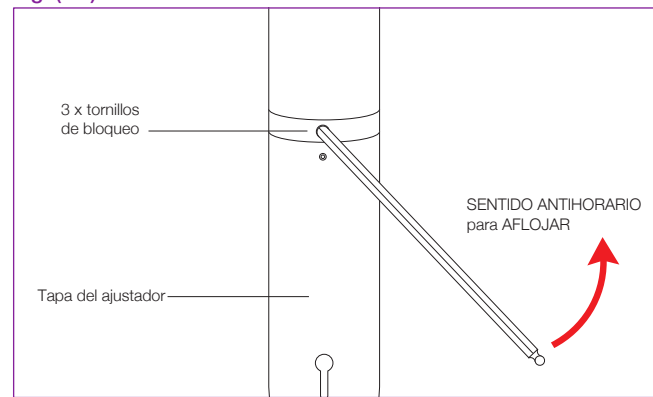


Ahora afloja los 3 tornillos de bloqueo del ajustador, en la parte superior de la tapa, con la llave Allen de 5 mm, al menos 2 vueltas completas. **NO** quites los tornillos por completo.

Fig. (8.3)

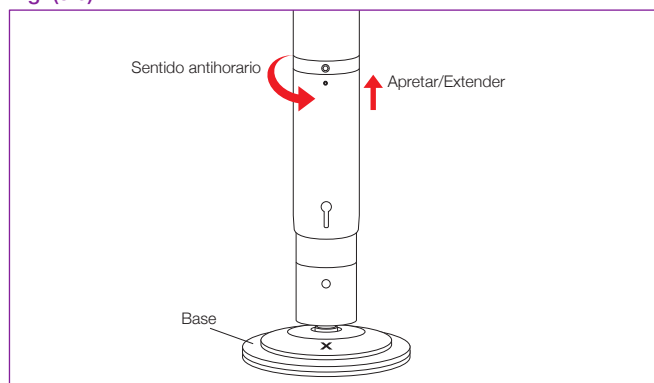

Expansión de la barra: al girar el tubo principal de izquierda a derecha (sentido antihorario), la barra se extiende/aprieta. Al girar el tubo de derecha a izquierda (sentido horario), la barra se acorta/afloja.

Fig. (8.4)

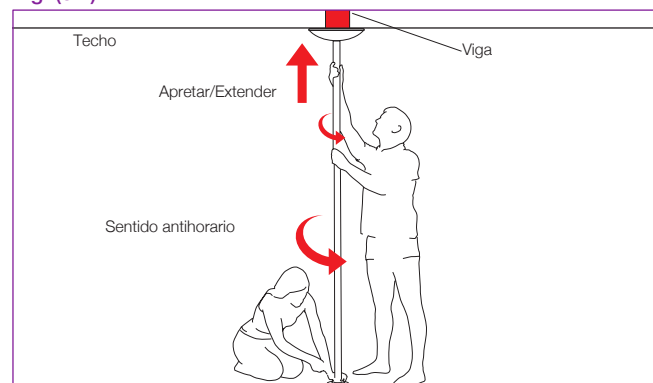

Con la barra en vertical y la segunda persona sujetando aún la base, gira la barra en sentido antihorario (es decir, de izquierda a derecha); así se extenderá hasta tocar el techo.


Fig. (8.5)



Comprobar la verticalidad


Cuando la cúpula superior toque el techo, y antes de seguir apretando, comprueba que la barra esté vertical. Lo mejor es usar un «nivel de burbuja» (de venta en ferreterías) o alinear visualmente la barra con el marco de una puerta o ventana.

Fig. (8.6)

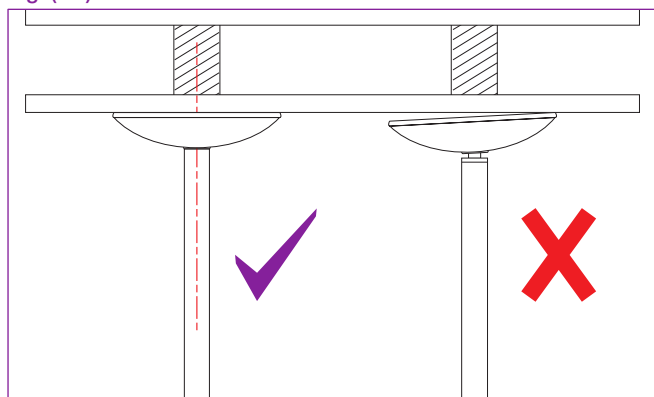


Es fundamental que la cúpula superior quede plana contra el techo/la viga. **NO** extiendas más el ajustador hasta que la cúpula superior esté plana contra el techo/la viga. Si no está plana, la placa podría girar y resbalar o dañar el techo.

Fig. (8.7)

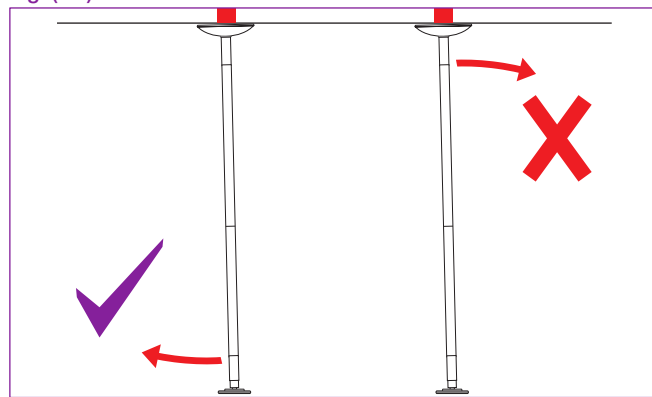


Si la barra no está vertical, mueve la base a la posición correcta. **NO** muevas la cúpula superior, que debe quedar siempre centrada bajo la viga. Para mover la base, afloja la barra y vuelve a colocarla; **NO COLOQUES LA BASE A PATADAS.**

Fig. (8.8)

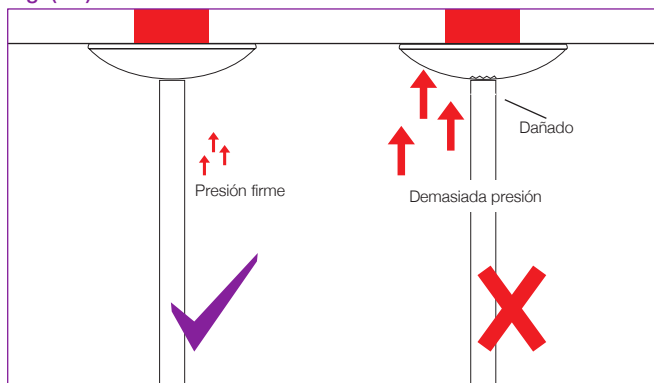

Aprieta la barra XPERT hasta notar una buena presión y que quede firme en su sitio. **NO** ejerzas demasiada presión. Balancea/sacude la barra para asegurarte de que no se mueve de su posición. Cambia ahora al modo «giratorio» (consulta la sección «Estático/giratorio» en la pág. 12) y haz girar la barra suavemente con las manos: si gira con suavidad, está bien apretada. Si la barra **NO** gira con suavidad, está **DEMASIADO APRETADA**. En ese caso, vuelve a apretar los tornillos estático/giratorio y afloja la barra media vuelta. Repite hasta que la barra gire con suavidad.

Fig. (8.9)

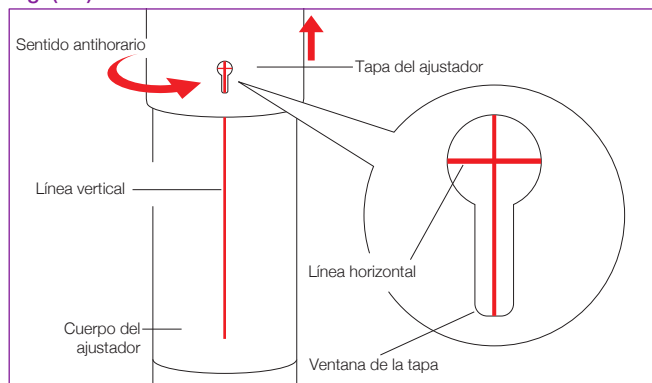


Al extender/desenroscar la barra en sentido antihorario, la tapa del ajustador sube. Si aparece una línea horizontal del ajustador en la ventana, el ajustador está cerca de los 125 mm. Está a 125 mm cuando la línea queda por debajo de la tapa. Plantéate comprar una extensión en nuestra web

www.xpole.com

NO USES UNA BARRA DEMASIADO EXTENDIDA

Fig. (8.10)

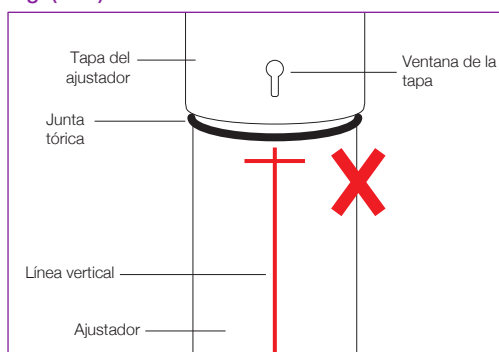


PRECAUCIÓN: la línea vertical debe estar alineada con la ventana de la tapa para evitar daños permanentes en la barra.

Si se ve CUALQUIER parte de la junta tórica, el ajustador está en su longitud máxima permitida (125 mm/5"). Es obligatorio comprar una extensión adicional, disponible en nuestra web www.xpole.com o en tu punto de venta.

NO extiendas la barra más allá de la junta tórica.


LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

Fig. (8.11)

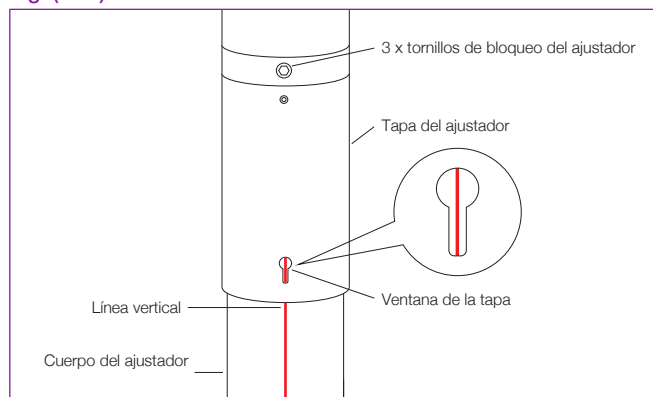

Con la barra ya apretada, gírala hasta que una de las tres ventanas de la tapa quede alineada con la línea roja vertical del ajustador. Así la barra quedará bien alineada. Si no lo haces, la barra se dañará de forma permanente. Ahora aprieta con fuerza los 3 tornillos de bloqueo del ajustador con la llave Allen de 5 mm para bloquear la A-Pole.

Fig. (8.12)

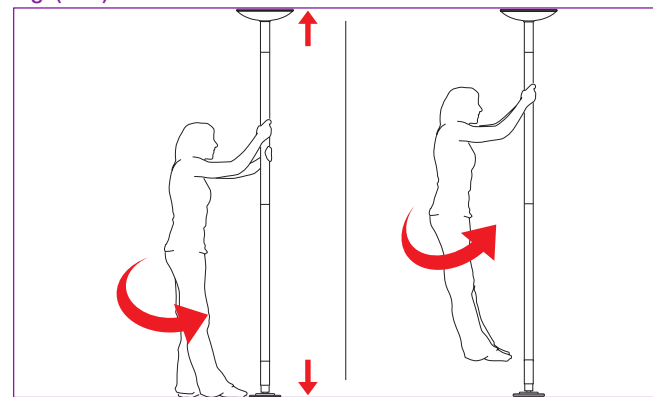

Cuando la barra esté firme y no se mueva, prueba un giro con al menos un pie en el suelo. Vuelve a apretar si hace falta hasta que no haya ningún movimiento. Cuando tengas la certeza de que la barra está instalada de forma segura, prueba una figura con los pies despegados del suelo.

Tu XPERT ya está lista para usar.



PRECAUCIÓN: la línea ROJA vertical debe estar alineada con la ventana de la tapa para evitar daños.




CONSEJO: si el suelo no es sólido (hormigón), una vez apretada la barra ayuda pedir a alguien que se suba a la base y volver a apretar después. Así se comprime el suelo y además resulta más fácil girar la barra.



PRECAUCIÓN: no aprietes en exceso la barra XPERT; apriétala solo hasta notar una buena presión y que quede firme en su sitio.


Estático/giratorio

Fig. (9.1)

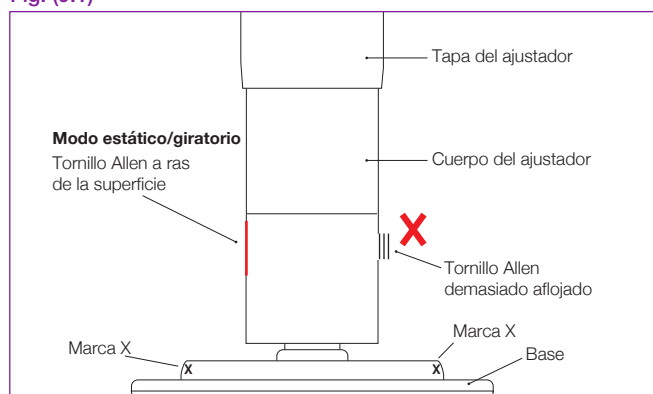

Para pasar del modo estático al giratorio, afloja los 2 x tornillos Allen estático/giratorio de la parte inferior de la barra hasta que queden a ras de la barra – **NO LOS QUITES DEL TODO** – ahora la barra girará libremente.


Fig. (9.2)

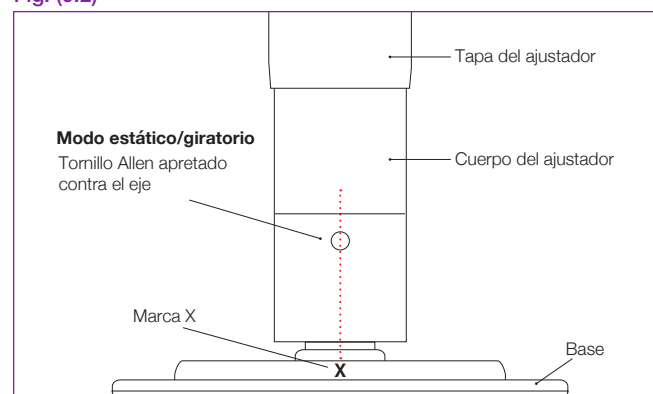

Para volver al modo estático, gira la barra hasta que uno de los tornillos Allen quede alineado con la «X» de la base y apriétalo **A FONDO**. Mientras aprietas, gira suavemente la barra adelante y atrás para que el tornillo asiente bien. Después aprieta a fondo el otro tornillo.

Mantenimiento y desmontaje


Fig. (10.1)

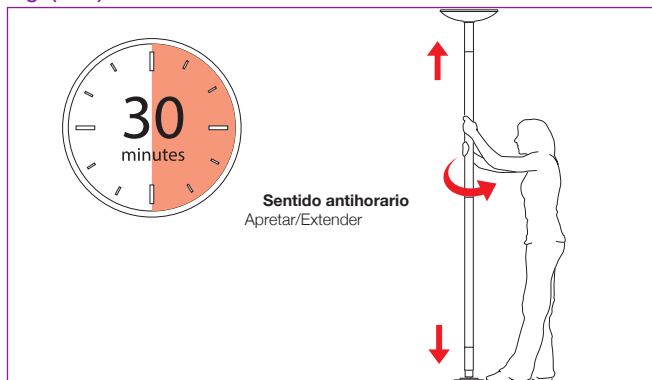

Como la barra XPERT se mantiene en su sitio por presión, durante el uso hay que comprobar con regularidad la sujeción de la barra y los X-Joints, idealmente cada 30 minutos.


Si notas cualquier movimiento, **NO LA USES** hasta haberla vuelto a apretar. Comprueba siempre los X-Joints al mismo tiempo.

Fig. (10.2)

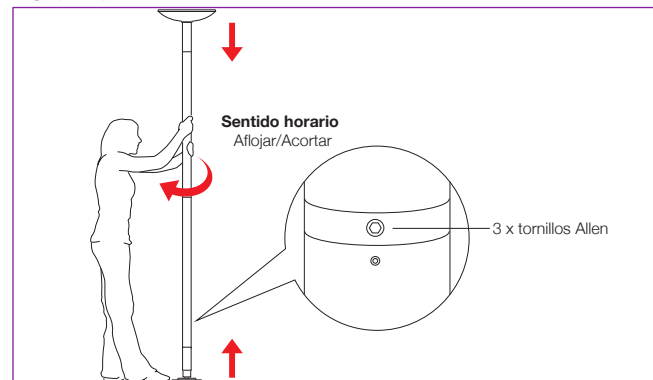

Para desmontar la barra, asegúrate de que el X-Lock esté en modo estático (sin giro) y afloja los 3 x tornillos de bloqueo del ajustador (NO quites los tornillos por completo). Después gira la barra en sentido horario para acortarla/soltarla. Una vez retirada la barra, puedes quitar la cúpula superior.

Fig. (10.3)

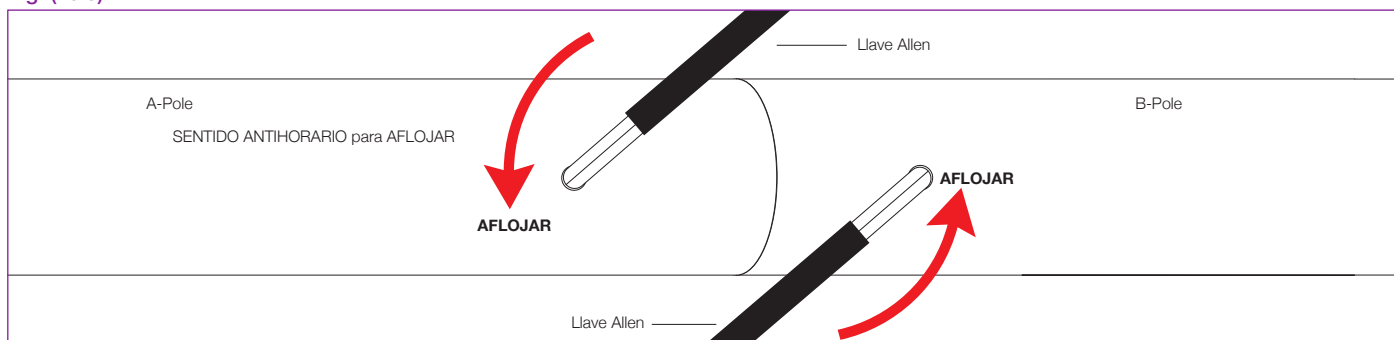


Coloca los tubos de la barra en el suelo y afloja los X-Joints para desmontar la XPERT Pro. Para aflojar el X-Joint, gira los dos tornillos Allen en sentido antihorario – hasta que hagan presión contra la chaveta.



PRECAUCIÓN: guarda tu barra Xpert solo en un lugar cálido y seco

Limpieza de la barra

Fig. (11.1)

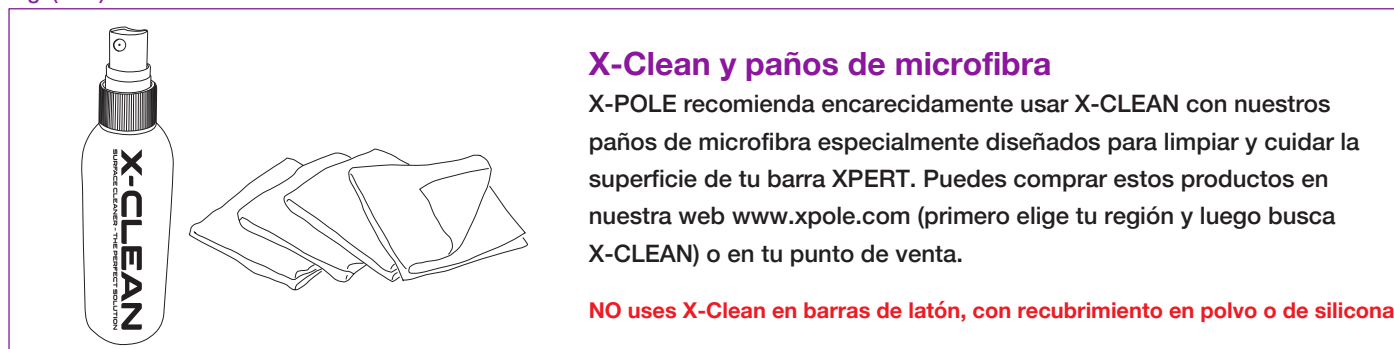


X-Clean y paños de microfibra

X-POLE recomienda encarecidamente usar X-CLEAN con nuestros paños de microfibra especialmente diseñados para limpiar y cuidar la superficie de tu barra XPERT. Puedes comprar estos productos en nuestra web www.xpole.com (primero elige tu región y luego busca X-CLEAN) o en tu punto de venta.

NO uses X-Clean en barras de latón, con recubrimiento en polvo o de silicona.


Otros accesorios

Home Mount

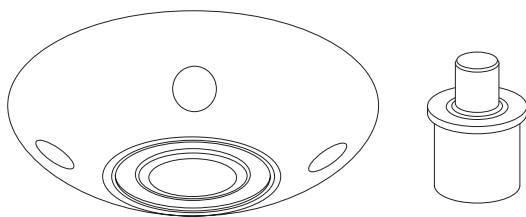

*Discreto y minimalista, el Home Mount es la forma perfecta de instalar tu X-POLE de forma segura con un soporte permanente, minimizando su impacto visual. Disponible en blanco con recubrimiento en polvo, cromado y oro titanio.


Vaulted Ball Mount

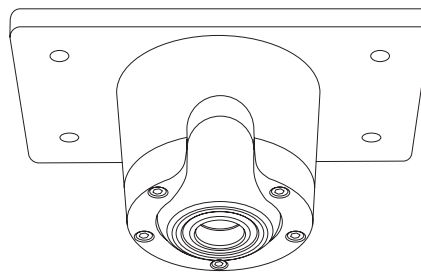

*Para una instalación permanente de la barra con la máxima estabilidad y seguridad, el Vaulted Ball Mount puede instalarse en techos planos o inclinados. Disponible en cromado u oro titanio.


Bolsa Xpert / Xpert Pro

Ref. PX-CS01

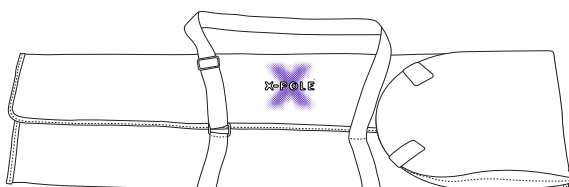

*La bolsa de transporte XPERT / XPERT Pro te permite guardar tu barra con facilidad y llevarla a cualquier parte, con una funda adicional para extensiones y X-JOINTs extra

Extensiones

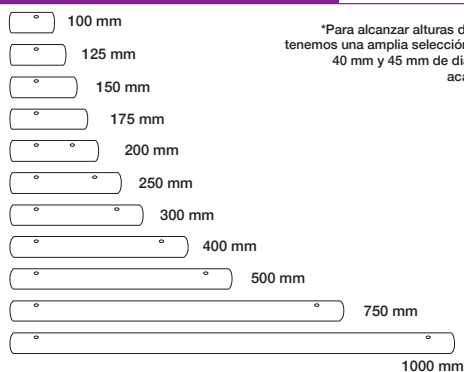

*Para alcanzar alturas de más de 2785 mm, tenemos una amplia selección de extensiones de 40 mm y 45 mm de diámetro en todos los acabados disponibles.

Ayuda adicional

NOTA: SENTIDO ANTIHORARIO = CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ

- (A) Como la presión que mantiene la barra XPERT Pro en su sitio puede causar daños, es obligatorio que la barra quede centrada bajo una viga. Cuanto mejor centrada esté la cúpula superior bajo la viga y más cuidado se ponga en el montaje y la instalación, menor será el riesgo de daños.
- (B) La mayoría de los techos de pladur o de yeso ceden/se comprimen con la presión. Esto significa que los clavos/puntas/tornillos de sujeción pueden salirse de la placa cuando el ajustador de altura ejerce presión. Si ocurre, basta con volver a clavar o apretar los tornillos de fijación, rellenar y volver a pintar.
- (C) Quien ya tiene experiencia puede hacer figuras en un espacio más pequeño que el recomendado, pero para principiantes el espacio indicado arriba es obligatorio. Cuando hayas encontrado una zona despejada del tamaño adecuado, puedes buscar las vigas del techo sobre la zona elegida.

Visítanos en: www.XPOLE.com



X-POLE REINO UNIDO Y EUROPA
Email: sales@x-pole.co.uk
Tel: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE EE. UU.
Email: info@xpoleus.com
Tel: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia
Email: sales@x-pole.com.au
Tel: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Corea
Email: xpolekorea@hanmail.net
Tel: +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia
Email: sales@x-pole.asia
Tel: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE Nueva Zelanda
Email: sales@x-pole.co.nz
Tel: +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garantía

Este producto ha sido fabricado y probado por X-POLE según los más altos estándares de calidad. Esta garantía comercial limitada ofrecida por X-POLE cubre los defectos de material o de fabricación de los productos X-POLE nuevos durante un período de 6 meses.

Esta garantía se aplica únicamente al comprador original y no es transferible. Solo los consumidores que compren productos X-POLE en distribuidores o revendedores autorizados de X-POLE o a través de la web de X-POLE pueden acogerse a nuestras garantías limitadas.

¿Qué cubre la garantía?

X-POLE garantiza este producto frente a defectos de material o de fabricación en estos términos:

X-POLE, a su discreción, sustituirá sin coste, solo en cuanto a piezas, cualquier producto o pieza que resulte defectuoso por una fabricación y/o un material deficientes, en condiciones normales de instalación, uso, servicio y mantenimiento. Si X-POLE no puede ofrecer una sustitución y la reparación no es viable o no puede hacerse a tiempo, X-POLE podrá optar por reembolsar el precio de compra a cambio de la devolución del producto.

¿Cuánto dura la garantía?

Nuestros períodos de garantía son de 6 MESES a partir de la fecha de compra acreditada, según el tipo de producto y el lugar de compra. Esto no afecta a tus derechos legales como consumidor (garantía legal).

¿Qué no cubre nuestra garantía?

Nuestras garantías no cubren ningún problema causado por:

- A. Situaciones, fallos de funcionamiento o daños que no se deban a defectos de material o de fabricación.
- B. Situaciones, fallos de funcionamiento o daños derivados de (1) el desgaste normal, una instalación incorrecta, un mantenimiento inadecuado, un mal uso, un uso abusivo, negligencia, accidente o modificación.
- C. Accesorios, materiales y productos conectados o productos relacionados que no hayan sido fabricados por X-POLE.
- D. No están cubiertos los defectos por uso y desgaste, los bordes desconchados por contacto entre barras o por caídas, ni nada que no sea un defecto de fabricación propiamente dicho.

Debido al acabado espejo de alta calidad, pueden apreciarse pequeñas imperfecciones o líneas de tensión en la superficie de los tubos. No afectan a la calidad de uso de la barra y son solo estéticas.

SOLO BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO: el recubrimiento en polvo puede dañarse si la barra se cae o se raya de cualquier forma. Al colocar X-Joints/añadir extensiones, ten cuidado de no dañar el recubrimiento. **NO USES LIMPIADORES QUÍMICOS EN BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO.**