


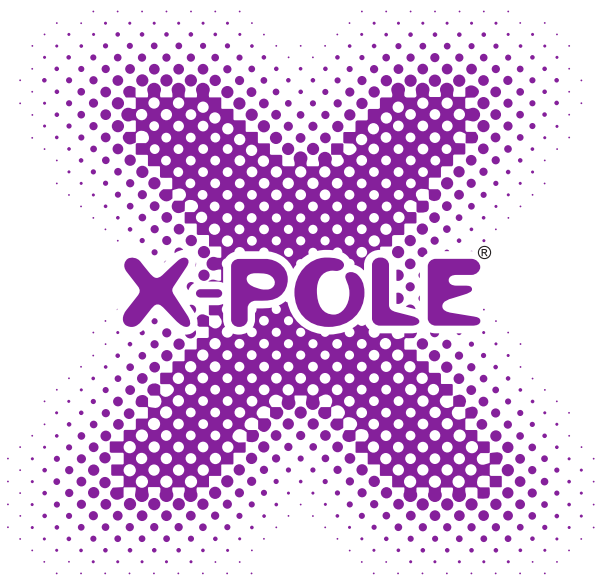

www.XPOLE.com |    

XPERT

Notice d'utilisation

**À lire entièrement
avant l'installation**

INFORMATIONS ESSENTIELLES – À LIRE **AVANT D'OUVRIRE TON COLIS**

Pour tirer le meilleur de ta XPERT – la SÉCURITÉ restant la priorité absolue –, il est extrêmement important de LIRE et de SUIVRE la notice du début à la fin et, surtout, de bien la comprendre !

Avant l'installation, retire tout le film rétractable qui recouvre les tubes et les pièces de la barre. N'utilise PAS d'objet tranchant ni de couteau pour le faire, car tu risquerais d'abîmer la surface de la barre.

Suis les instructions simples mais précises de cette notice pour obtenir les meilleurs résultats avec ta barre.

La sécurité est toujours une priorité.

Si tu as la MOINDRE question – avant d'assembler, d'installer ou d'utiliser ta barre XPERT –, contacte ton point de vente ou consulte la rubrique Support/FAQ du site X-POLE de ta région. www.xpole.com

TOUTES LES BARRES AMOVIBLES ET PORTABLES TIENNENT GRÂCE À LA PRESSION EXERCÉE ENTRE LE SOL ET LE PLAFOND. LE PLAFOND RISQUE D'ÊTRE ENDOMMAGÉ.

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, LEURS DISTRIBUTEURS, VENDEURS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ ASSOCIÉE NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE MATÉRIEL NI D'AUCUNE BLESSURE CAUSÉS À DES PERSONNES OU À DES TIERS PENDANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

EN SORTANT LA X-POLE XPERT DE SON EMBALLAGE ET/OU EN UTILISANT LE PRODUIT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, TU CONFIRMES ACCEPTER LES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS ET TA RESPONSABILITÉ DANS L'UTILISATION DU PRODUIT.

SI TU N'ACCEPTES PAS LES CONDITIONS CI-DESSUS, ALORS :

NE SORS PAS LA BARRE XPERT DE SON EMBALLAGE ET N'ESSAIE PAS D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER LE PRODUIT.

Contacte ton point de vente pour organiser un retour et un remboursement (des frais d'envoi peuvent rester à ta charge). Le produit doit être retourné inutilisé et dans son emballage complet.



ATTENTION : la barre XPERT NE DOIT PAS être installée sous un faux plafond, un plafond suspendu ou non rigide. Pour chercher les solives, utilise un escabeau et demande à une deuxième personne de le tenir pour t'aider.



ATTENTION : les sols en moquette, en bois ou amortis peuvent nuire à la stabilité de ce produit.




ATTENTION : ne desserre jamais aucune vis, sauf si la notice te le demande expressément.

Bienvenue

“ Merci d’avoir choisi une barre XPERT. L’équipe X-POLE a consacré beaucoup de temps à sa recherche, à sa conception et à son développement.

Nous voulons que ce produit soit la barre de fitness et de pole dance numéro un au monde ; sinon, nous voulons savoir pourquoi ! Chez X-POLE, critiques constructives et suggestions nous font avancer ! Alors contacte-nous (coordonnées au dos) si tu as des idées d’amélioration ”

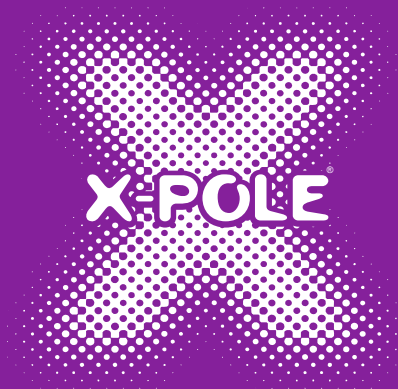

Avant d'utiliser ta barre

Une barre mal utilisée peut être dangereuse, pour toi mais aussi pour toute personne à proximité. L'utilisation d'une barre de pole dance se fait toujours sous ta seule responsabilité, et il t'appartient de vérifier avant usage que la barre est installée correctement et en toute sécurité.

Le pole fitness est extrêmement physique et sollicite des muscles que tu n'as sans doute jamais utilisés ; sans échauffement, tu risques des lésions musculaires, des elongations et des blessures. Avant d'utiliser la barre, il est obligatoire de s'échauffer et, après usage, de faire un retour au calme.

Avant d'utiliser ta barre XPERT, nous te recommandons vivement de regarder quelques vidéos en ligne pour apprendre les mouvements de base. N'essaie jamais de figures au-delà de ton niveau sans professeur. Si, à un moment quelconque, tu te sens mal à l'aise, si tes muscles te font mal ou si tu manques de souffle – fais une pause. Repose-toi toujours entre les figures et entraîne-toi raisonnablement ; en cas de problème de santé, consulte un médecin.

Amuse-toi bien avec ta X-POLE XPERT. L'équipe X-POLE.

Que porter ?



Vêtements

Côté tenue, moins on en porte, mieux c'est (sauf si tu as acheté une barre à revêtement poudre ou en silicone). Essaie donc de garder les bras et les jambes découverts. Le pole a besoin de l'adhérence créée par le contact avec la peau : t-shirts, crop tops et shorts sont donc idéaux. Mais tu dois te sentir à l'aise : porte ce dans quoi tu te sens bien (bas de jogging, etc.), même si cela t'empêche peut-être de réaliser correctement certaines figures faute d'adhérence.



Chaussures

Là encore, le confort est essentiel. Tu peux être pieds nus (recommandé), en chaussures de danse ou en baskets, mais les baskets accrochent beaucoup : choisis donc une semelle aussi lisse que possible.



Huiles et lotions

N'utilise JAMAIS d'huile et/ou de lotion sur les mains ou le corps avant d'utiliser ta barre. C'est très DANGEREUX. L'huile peut se déposer sur la barre et la rendre glissante et impossible à tenir, ce qui pourrait provoquer un accident grave pour toi ou pour la personne qui utilise la barre après toi.

Produit

Fig. (1.1)


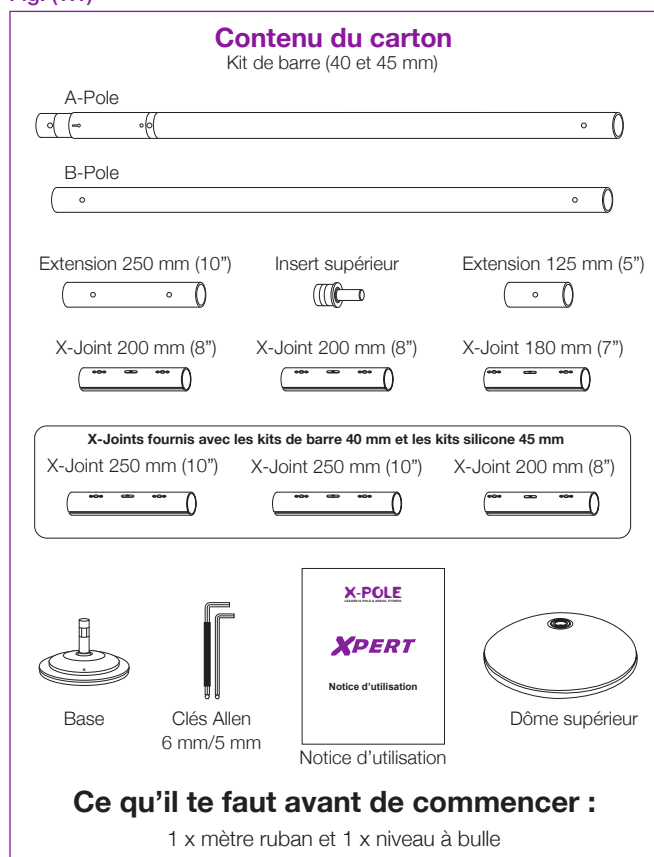


Fig. (1.2)

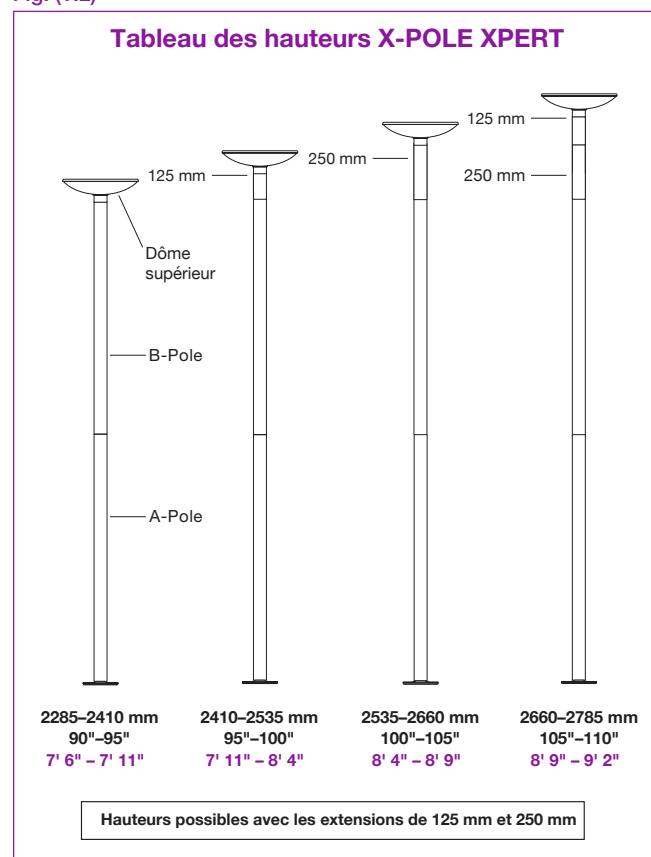

CONSEIL : conversion : 100 mm = 10 cm = 3,94 pouces (ou divise les millimètres par 25,4 pour obtenir des pouces) : **mesure TOUJOURS en millimètres ou en pouces (PAS en cm ni en pieds)**

Vérifier les pièces

Vérifie le contenu de ta barre XPert à l'aide du schéma (Fig. 1.1). S'il manque quelque chose ou si une pièce est endommagée, contacte immédiatement ton point de vente ou appelle ton interlocuteur X-POLE local (coordonnées en dernière page). Étudie bien le contenu et le nom des pièces sur le schéma [Fig. 1.1] : ils sont utilisés tout au long de la notice et sont importants pour l'installation. Essaie aussi de manipuler les pièces avant l'assemblage : il est important que tu comprennes comment elles fonctionnent.

Hauteurs X-Pole Xpert

En utilisant toute la course autorisée (125 mm/5") du système de réglage en hauteur (qui règle la hauteur de la barre) et les deux extensions fournies (125 mm/5" et 250 mm/10"), la XPert s'adapte à des hauteurs sous plafond de 2285 mm (90") à 2785 mm (110"). Si ton plafond dépasse 2785 mm (110"), tu devras acheter des extensions supplémentaires en option sur notre site www.xpole.com (choisis d'abord ta région, puis cherche la rubrique « Extensions ») ou auprès de ton point de vente. Le système de réglage permet d'allonger la barre XPert de 125 mm (5"). Réglage fermé (rentre), tu obtiens une hauteur de 2285 mm (7' 6") ; réglage ouvert (sorti) avec les deux extensions fournies, tu obtiens une hauteur de 2785 mm (9' 2").



ATTENTION : n'utilise JAMAIS plus de 125 mm (5") de course du système de réglage.




CONSEIL : pour les barres de plus de 3,43 m (11' 3") ou destinées à un studio ou à un usage commercial, nous recommandons vivement une barre Dual Lined (monobloc ou en plusieurs parties) avec une fixation adaptée. En cas de doute ou pour plus de conseils, contacte ton interlocuteur X-POLE local.

Le bon emplacement pour ta X-Pole


Trouve un espace adapté au centre de la pièce, là où tu souhaites installer ta barre. Au-dessus de cet endroit, tu devras repérer une « solive » : les instructions ci-dessous t'expliquent comment faire.

Fig. (2.1)

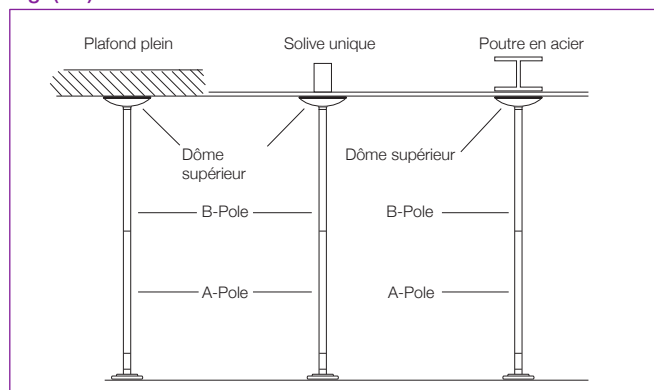


La barre XPERT doit être installée à l'endroit le plus sûr possible, par exemple sous un plafond plein ; si ton plafond n'est pas plein, tu devras repérer une « solive » ou une « poutre » contre laquelle placer le dôme supérieur.

Fig. (2.2)

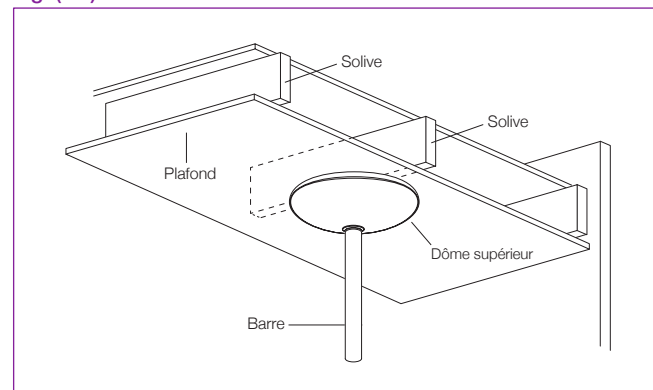


Les solives sont des poutres en bois qui vont d'un mur à l'autre et soutiennent le plafond. Le dôme supérieur doit être centré sous la solive.

Fig. (2.3)

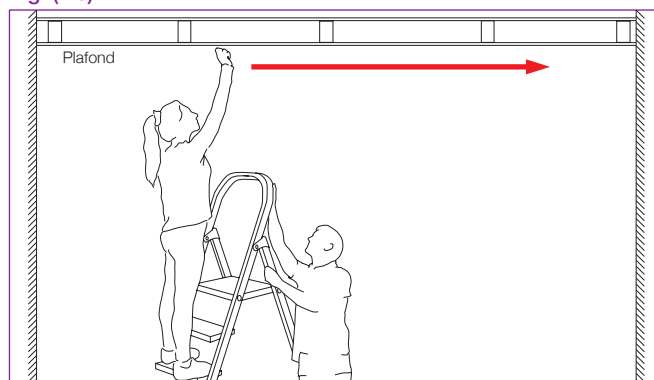

Pour trouver une solive, tapote le plafond avec les jointures jusqu'à entendre un son plein : c'est la solive. Si tu continues à tapoter, le son devient creux : c'est l'espace entre les solives.

Fig. (2.4)

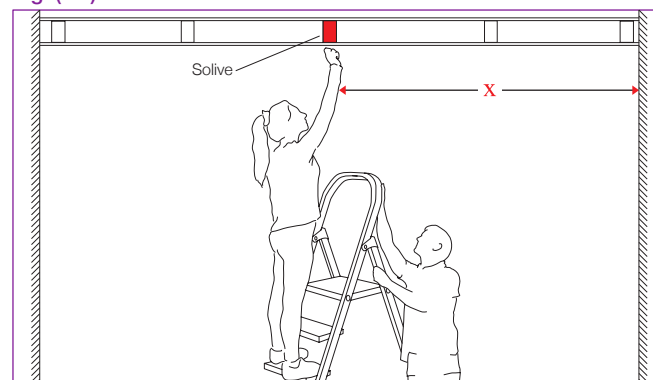

Une fois la solive repérée, mesure sa distance par rapport au mur pour pouvoir la retrouver.

Note-la ici : X = _____




CONSEIL : tu peux aussi repérer les solives avec un détecteur de montants en option, en vente dans la plupart des magasins de bricolage.

Trouver un espace d'entraînement adapté




CONSEIL : mesure un cercle d'un diamètre (d'un point du cercle au point opposé) d'environ 3000–3500 mm (120"–138") et place ta barre au centre du cercle.

Fig. (3.1)

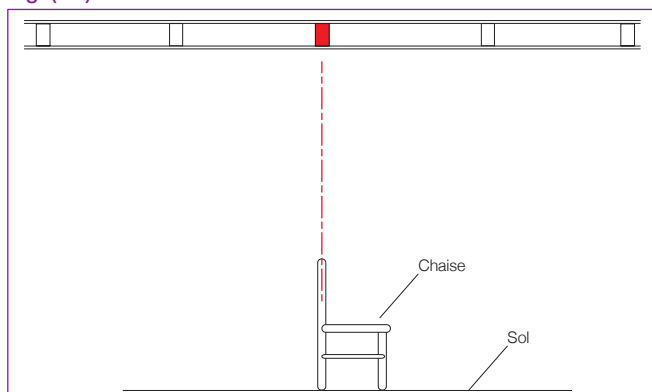


Place une chaise sous l'endroit où tu as repéré ta solive
OU imagine une barre entièrement montée à cet endroit.

Fig. (3.2)

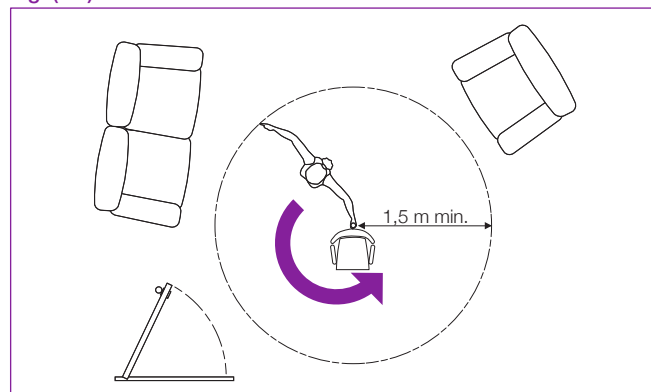


Tends complètement les deux bras, pose une main sur la chaise/la barre imaginaire et tourne autour en décrivant un cercle.

Fig. (3.3)

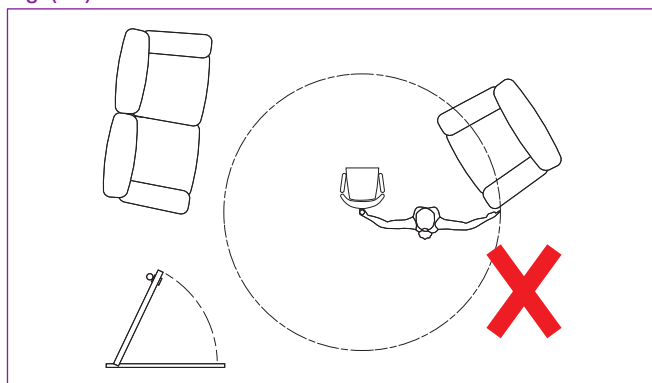

En tournant autour de la chaise/la barre imaginaire, tu ne dois rien heurter ni toucher d'autre dans la pièce.

Fig. (3.4)

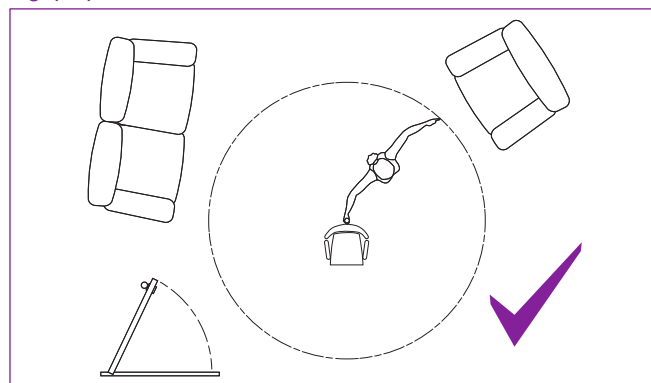

Cet espace te permettra de tendre complètement les bras et les jambes en utilisant la barre.

Fig. (3.5)

Mesurer la hauteur sous plafond

Mesure précisément la hauteur sous plafond à l'endroit d'installation et repère la hauteur de barre correspondante dans le tableau [Fig. 1.2]




CONSEIL : si tu as besoin d'extensions plus longues (que celles du kit standard), l'essentiel est de limiter le nombre d'extensions et de raccords pour la hauteur voulue ; par exemple, s'il te faut 500 mm d'extension, mieux vaut utiliser :

1 x extension de 500 mm et 1 x X-Joint plutôt que 2 x extensions de 250 mm et 2 x X-Joints.

Pour une hauteur sous plafond de plus de 3,43 m/11 pieds 3 pouces, voir p. 15



ATTENTION : les barres pour la maison ne conviennent pas à un usage en studio.

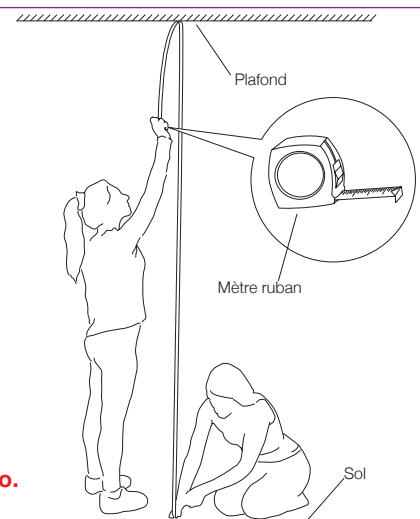


Tu as maintenant trouvé un espace d'entraînement adapté et l'endroit idéal pour installer ta barre.

Comment fonctionne le X-Joint ?

Les barres X-POLE utilisent un raccord révolutionnaire, le X-Joint, qui se dilate dans les tubes pour les verrouiller et les empêcher de se séparer. Pour que le X-Joint fonctionne au mieux et correctement, suis attentivement ces instructions.

UTILISATION DU X-JOINT : À NOTER : SENS ANTIHORAIRE = SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE


Fig. (4.1)

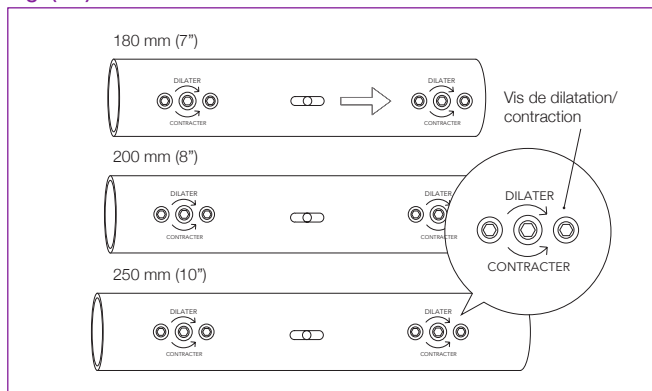

Il existe 3 tailles de X-Joints : 180 mm (7"), 200 mm (8") et 250 mm (10"). La XPERT Pro est livrée avec :

40 mm :	1 x 200 mm (8")	2 x 250 mm (10")
45 mm :	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")

Fig. (4.2)

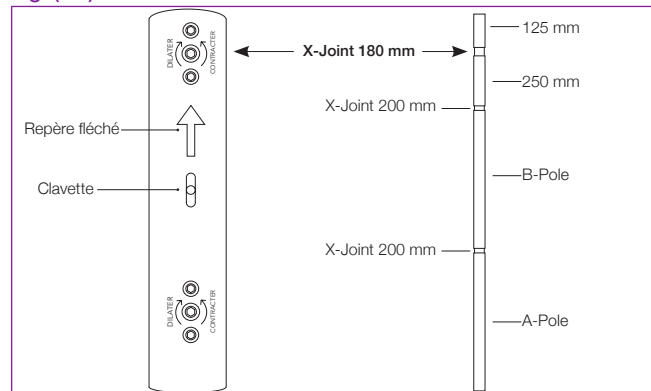


Le X-Joint de 180 mm (7") a une moitié plus longue que l'autre et porte une flèche (sur l'extrémité la plus courte) ; s'il est utilisé, il doit être monté en haut de la barre, flèche vers le haut.




ATTENTION : le X-Joint de 180 mm (200 mm pour les barres de 40 mm et en silicone) doit être utilisé uniquement avec l'extension de 125 mm.

Fig. (4.3)

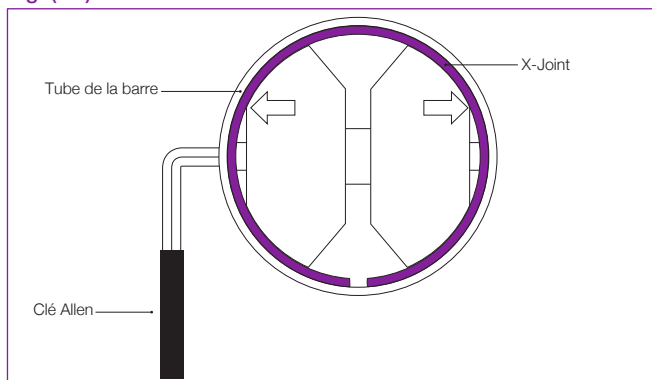

Le X-Joint possède un mécanisme spécial qui se dilate/se contracte pour verrouiller/libérer les tubes entre eux. Teste-le avant l'assemblage.

Fig. (4.4)

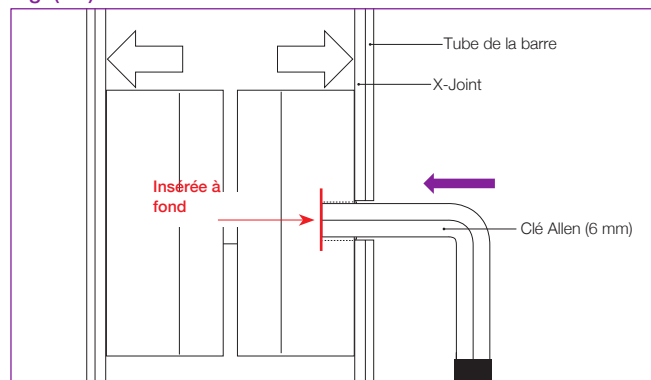

Pour dilater le raccord, insère À FOND la clé Allen de 6 mm (avec gaine plastique noire) dans le tube et tourne-la dans le sens horaire.

Retiens bien :


DILATER/SERRER : sens horaire

CONTRACTER/DESSERRER : sens antihoraire



CONSEIL : avant d'installer la barre, teste le fonctionnement du X-Joint seul, puis avec 2 x tubes d'extension. Mieux vaut serrer les X-Joints légèrement, puis les desserrer et les resserrer fermement une fois la barre en place : quand la barre est verticale, le poids/la pression des tubes plaque fermement les raccords.


Fig. (4.5)

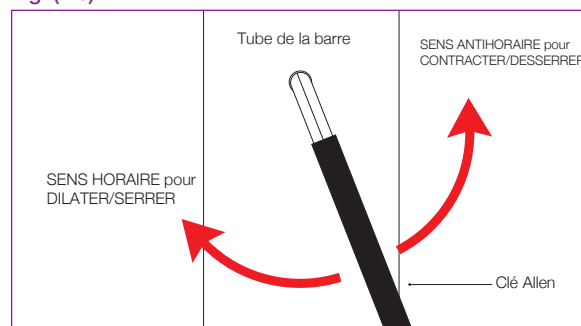

Assembler ta X-Pole


Raccorder l'A-POLE (tube principal avec les vis et le système de réglage à une extrémité) à la B-POLE.

Fig. (5.1)

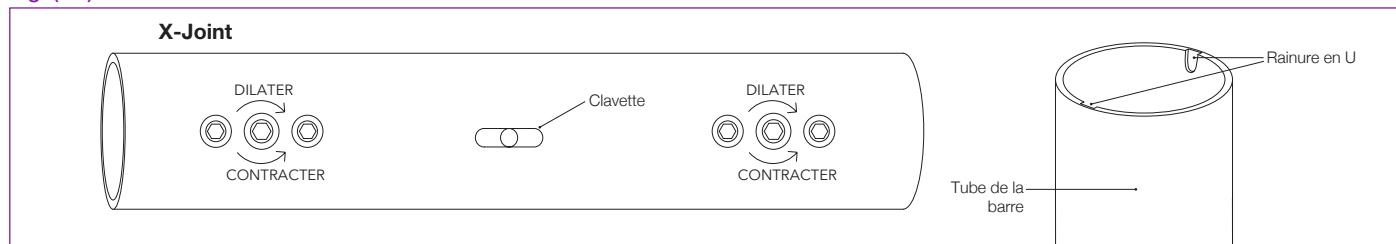


Au centre du X-Joint se trouvent 2 x clavettes. Elles glissent dans les rainures en U correspondantes du tube.

Fig. (5.2)

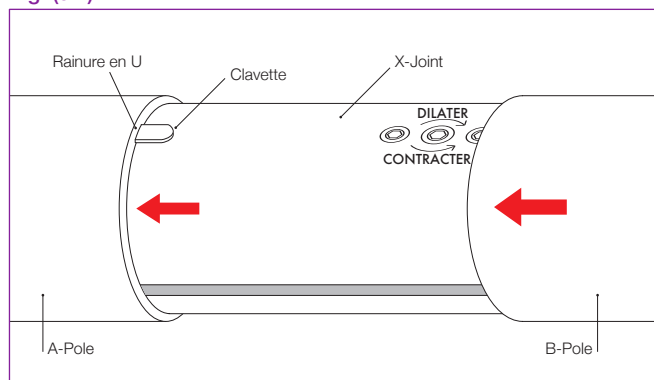


Insère un X-Joint de 200 mm (X-Joint de 250 mm pour les barres de 40 mm et en silicone) dans l'A-Pole en veillant à ce que les clavettes se logent dans les rainures en U et que les vis de dilatation soient alignées avec les trous des tubes. Raccorde ensuite la B-Pole à l'A-Pole avec le X-Joint, en veillant à ce que les clavettes s'engagent dans les rainures en U.

Fig. (5.3)

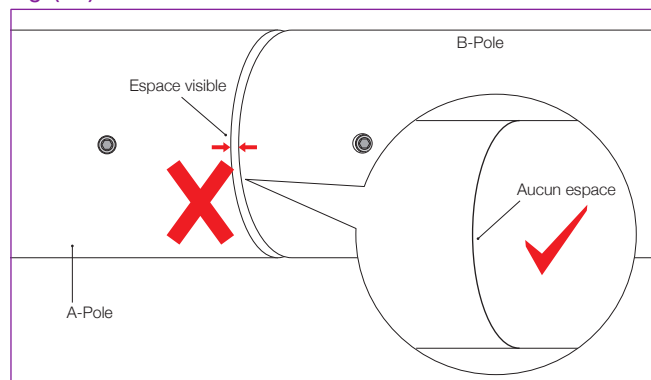

Vérifie que les bords des tubes sont bien joints – serre légèrement la vis de l'A-Pole – puis celle de l'autre tube (B-Pole) – et continue à serrer progressivement, en alternant entre les deux, jusqu'à ce que les vis ne puissent plus être serrées davantage.

Fig. (5.4)

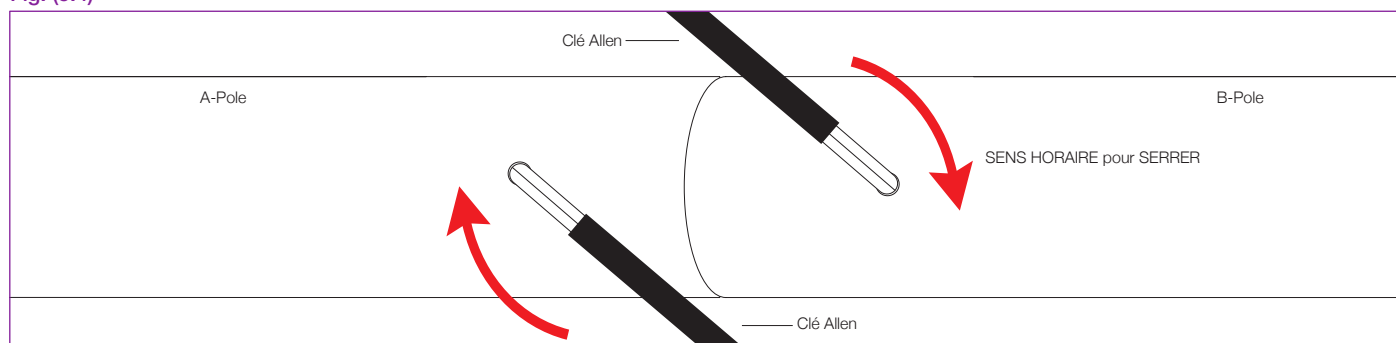


ATTENTION : il est important de serrer les vis progressivement, en alternant d'une vis à l'autre, dans le sens horaire. La pression du X-Joint se répartit ainsi uniformément dans les tubes. Sinon, ta barre risque d'être endommagée définitivement. Les raccords doivent être resserrés régulièrement et vérifiés avant chaque utilisation de la barre.




Scanne le QR code pour voir
sur **You Tube**
la démonstration vidéo
complète du X-Joint

Fig. (5.5)

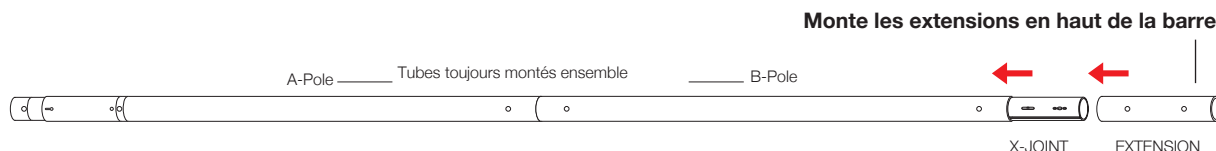

Ensuite, selon les besoins, ajoute des X-Joints et des extensions jusqu'à la hauteur voulue – en limitant le nombre de raccords et de tubes grâce aux extensions plus longues en option, disponibles sur notre boutique en ligne www.xpole.com (choisis d'abord ta région, puis cherche « Extensions ») ou chez ton revendeur local.

Fig. (5.6)

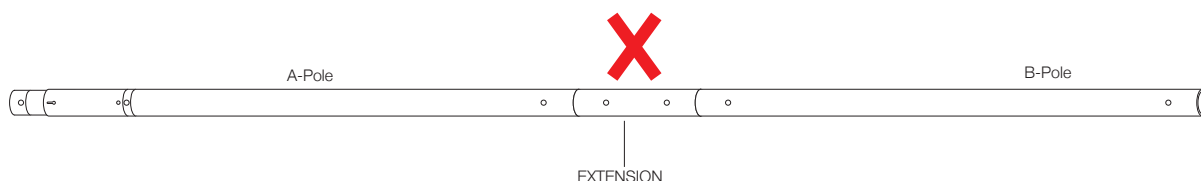


NE MONTE JAMAIS D'EXTENSIONS AU MILIEU DE LA BARRE – C'EST DANGEREUX. MONTE TOUJOURS LES EXTENSIONS EN HAUT DE LA B-POLE.



CONSEIL : si tu as besoin d'extensions plus longues (que celles du kit standard), l'essentiel est de limiter le nombre d'extensions et de raccords pour la hauteur voulue ; par exemple, s'il te faut 500 mm d'extension, mieux vaut utiliser [1 x extension de 500 mm et 1 x X-Joint] plutôt que [2 x extensions de 250 mm et 2 x X-Joints].


Fixer la base sur l'A-Pole

Fig. (6.1)

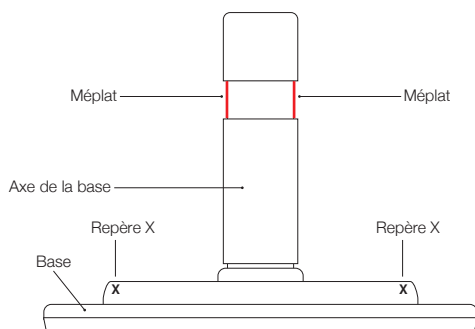

Les 2 x méplats sont l'endroit où viennent se placer les vis six pans creux pour empêcher la barre de tourner. Repère les 2 x méplats sur l'axe de la base et aligne-les avec les X de la base.


Fig. (6.2)

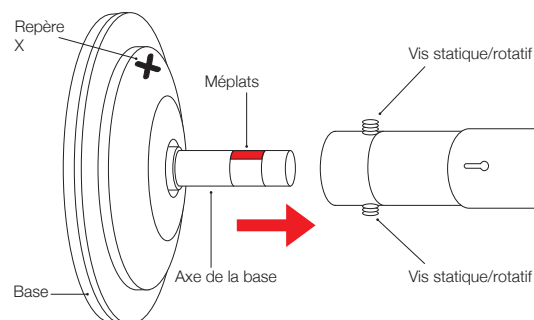

Desserre complètement les 2 x vis statique/rotatif avec la clé Allen de 5 mm. **NE RETIRE PAS** complètement les vis. Glisse l'axe de la base dans l'A-Pole. Les deux vis doivent être alignées avec les X de la base pour venir se visser sur les méplats.

Fixer la base : suite page suivante ➡


Fig. (6.3)

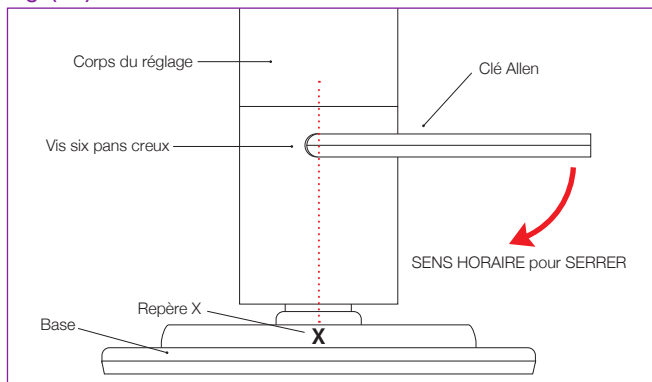

Une fois l'A-Pole sur l'axe, aligne les deux vis statique/rotatif avec les « repères X » de la base et serre les 2 vis en tournant la clé Allen dans le sens horaire.

Mettre en place l'insert et le dôme supérieurs

Fig. (7.1)

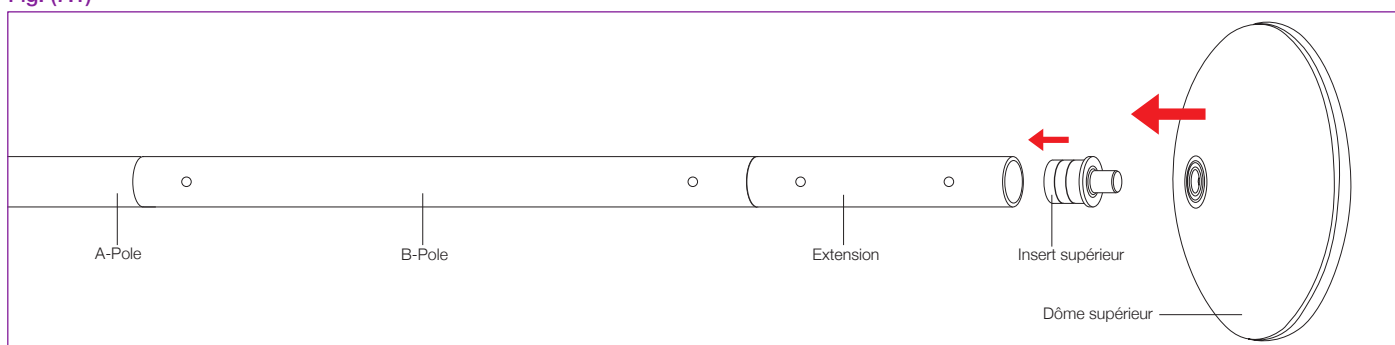

Une fois l'A-Pole et la B-Pole (et les éventuelles extensions) raccordées, insère l'insert supérieur dans la B-Pole ou dans la dernière extension utilisée, puis glisse le dôme supérieur sur l'insert.

QUAND TU SOULÈVES LA BARRE ASSEMBLÉE POUR L'INSTALLER, VEILLE À CE QUE LE DÔME SUPÉRIEUR NE TOMBE PAS PENDANT LA MISE EN PLACE. NOUS RECOMMANDONS D'ÊTRE DEUX POUR LA 1^{re} INSTALLATION.



ATTENTION : N'OUBLIE PAS : si tu utilises des extensions, tu ne peux utiliser un X-JOINT de 180 mm (200 mm pour les barres de 40 mm et en silicone) QU'AVEC une extension de 125 mm, et veille à ce que la FLÈCHE soit toujours orientée vers le plafond.

Installer la Xpert




ATTENTION : une fois assemblée, la barre est lourde et, à pleine hauteur, PAS facile à manipuler. Il est donc OBLIGATOIRE/IMPÉRATIF que 2 personnes installent la barre : 2 personnes la soulèvent pour la mettre en place, puis 1 personne tient la barre pendant que l'autre tourne/allonge le système de réglage.

Veille à ce que la base de la barre soit au centre de ton espace de danse – comme expliqué dans « Trouver un espace d'entraînement adapté » [Fig. 3.1–3.4] – et sous la solive choisie [Fig. 2.4].


LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

Fig. (8.1)

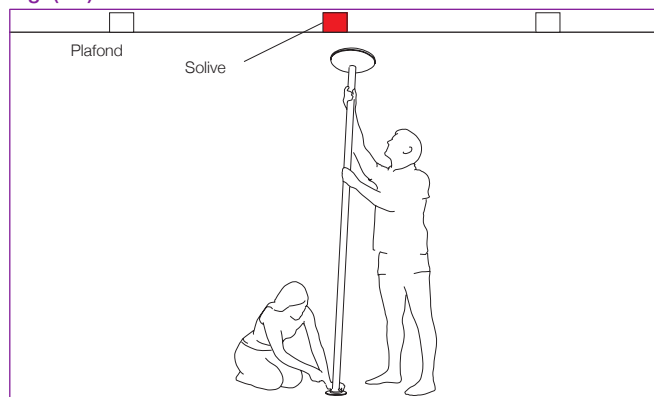


Pendant qu'une personne tient la base, l'autre soulève la barre lentement et avec précaution jusqu'à ce qu'elle soit verticale et sous la solive. **NE** la mets **PAS** en place à coups de pied.

Fig. (8.2)

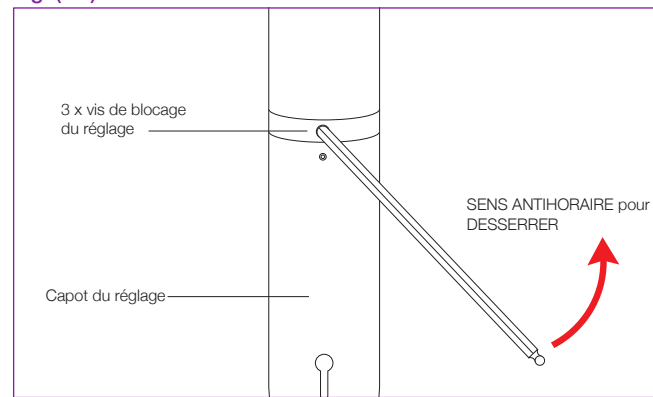


Desserre maintenant les 3 vis de blocage du réglage, en haut du capot, avec la clé Allen de 5 mm – d'au moins 2 tours complets. **NE RETIRE PAS** complètement les vis.

Fig. (8.3)

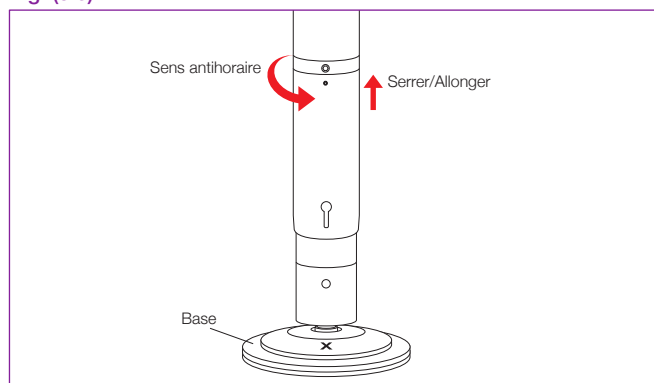


Allongement de la barre : tourner le tube principal de la gauche vers la droite (sens antihoraire) allonge/serre la barre. Tourner le tube de la droite vers la gauche (sens horaire) raccourcit/desserre la barre.

Fig. (8.4)

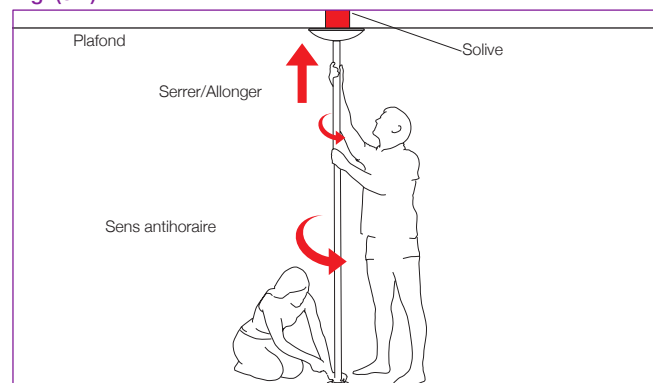

Une fois la barre verticale, tourne-la dans le sens antihoraire (c'est-à-dire de la gauche vers la droite) pendant que la deuxième personne tient toujours la base : la barre s'allonge jusqu'à toucher le plafond.


Fig. (8.5)

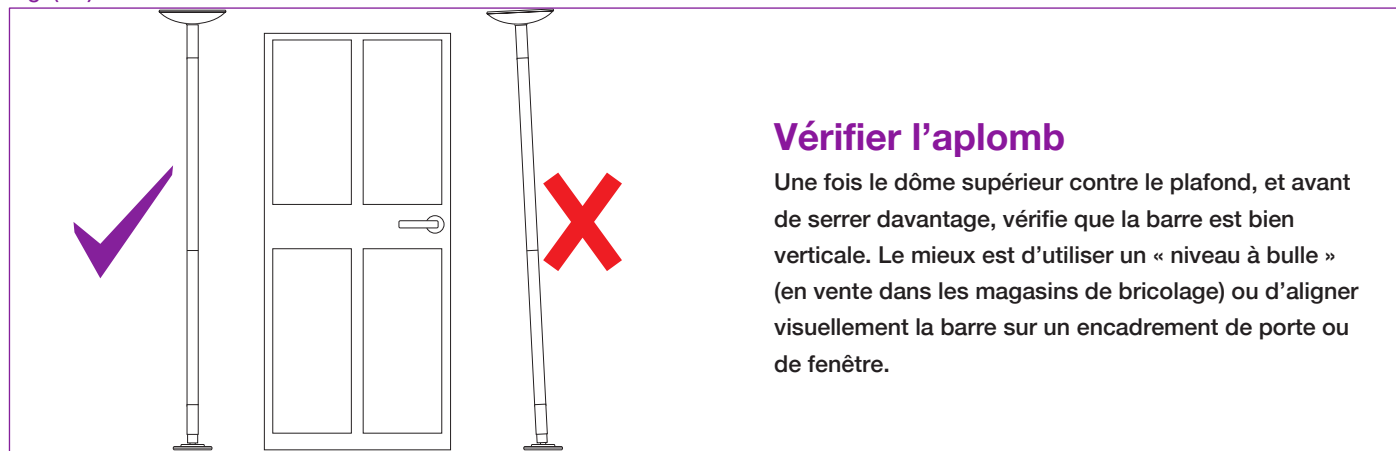

Vérifier l'aplomb


Une fois le dôme supérieur contre le plafond, et avant de serrer davantage, vérifie que la barre est bien verticale. Le mieux est d'utiliser un « niveau à bulle » (en vente dans les magasins de bricolage) ou d'aligner visuellement la barre sur un encadrement de porte ou de fenêtre.

Fig. (8.6)

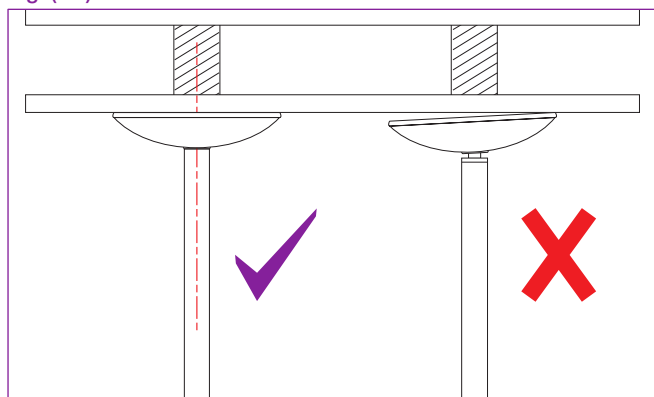


Il est essentiel que le dôme supérieur soit bien à plat contre le plafond/la solive. **N'ALLONGE PAS** davantage le réglage tant que le dôme supérieur n'est pas à plat contre le plafond/la solive. S'il n'est pas à plat, le dôme pourrait pivoter et glisser ou endommager le plafond.

Fig. (8.7)

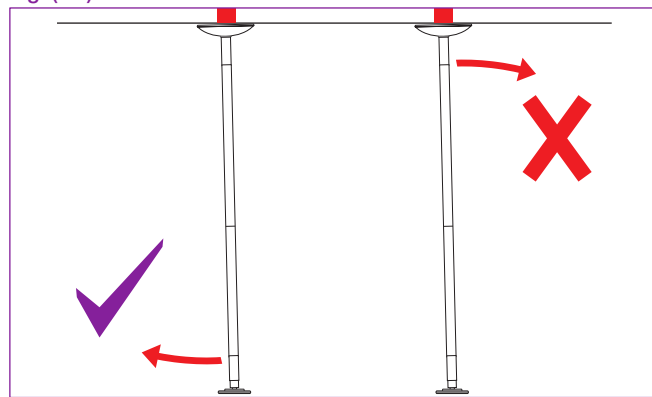


Si la barre n'est pas verticale, déplace la base à la bonne position. **NE DÉPLACE PAS** le dôme supérieur, qui doit toujours rester centré sous la solive. Pour déplacer la barre, desserre-la et repositionne-la. **NE DÉPLACE PAS LA BASE À COUPS DE PIED.**

Fig. (8.8)

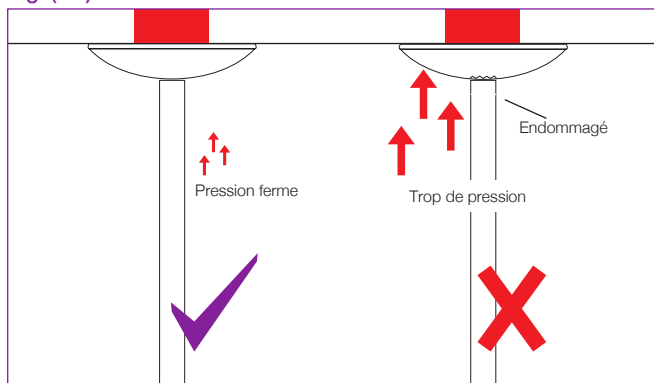

Serre la barre XPERT jusqu'à ce que tu sentes une bonne pression et que la barre soit bien en place. **N'EXERCE PAS** trop de pression. Secoue la barre pour t'assurer qu'elle ne bouge pas. Passe ensuite en mode « rotatif » (voir la section « Statique/rotatif », p. 12) et fais tourner doucement la barre avec les mains : si elle tourne librement, elle est correctement serrée. Si la barre **NE TOURNE PAS** librement, elle est **TROP SERRÉE**. Dans ce cas, resserre les vis statique/rotatif et desserre la barre d'un demi-tour. Recommence jusqu'à ce que la barre tourne librement.

Fig. (8.9)

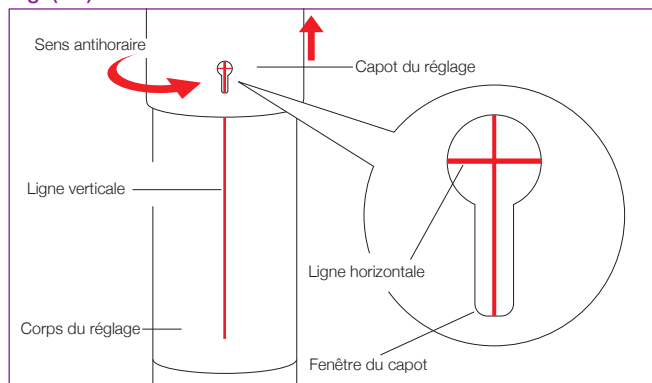


Quand tu allonges/dévisse la barre dans le sens antihoraire, le capot du réglage monte. Si une ligne horizontale du réglage apparaît dans la fenêtre, le réglage approche des 125 mm. Il est à 125 mm quand la ligne se trouve sous le capot. Pense à acheter une extension sur notre site

www.xpole.com

N'UTILISE PAS UNE BARRE TROP ALLONGÉE

Fig. (8.10)

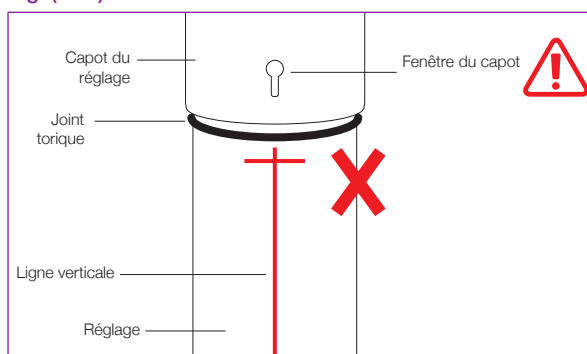


ATTENTION : la ligne verticale doit être alignée avec la fenêtre du capot pour éviter d'endommager définitivement ta barre.

Si le joint torique est visible, même EN PARTIE, le réglage a atteint sa longueur maximale autorisée (125 mm/5"). Il est alors obligatoire d'acheter une extension supplémentaire, disponible sur notre site www.xpole.com ou auprès de ton point de vente.


N'ALLONGE PAS la barre au-delà du joint torique.

Fig. (8.11)

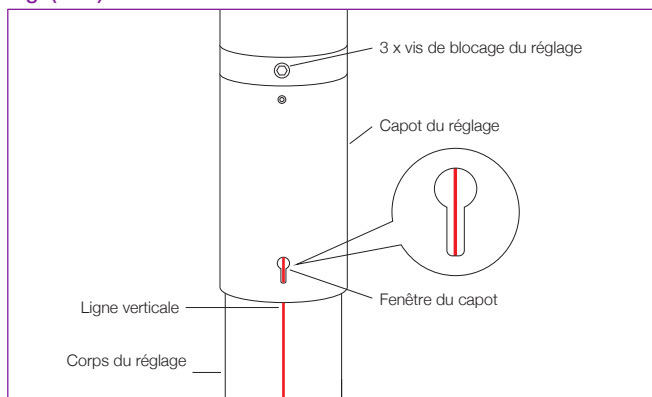

Une fois la barre serrée, tourne-la jusqu'à ce que l'une des trois fenêtres du capot soit alignée avec la ligne rouge verticale du réglage. La barre est ainsi correctement alignée. Sinon, ta barre sera endommagée définitivement. Serre maintenant fermement les 3 vis de blocage du réglage avec la clé Allen de 5 mm pour bloquer l'A-Pole.

Fig. (8.12)

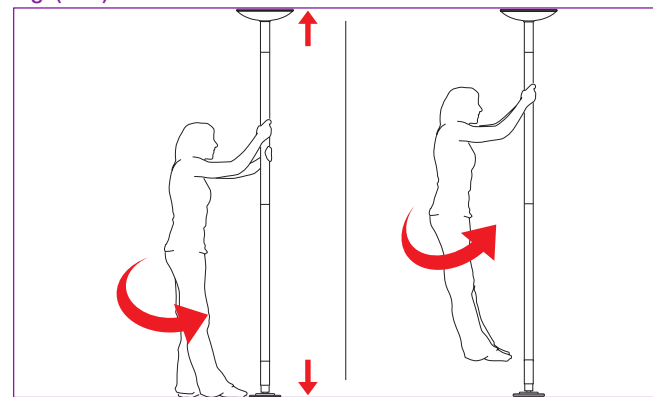

Quand la barre te semble bien serrée et ne bouge pas, essaie un tour avec au moins un pied au sol. Resserse si nécessaire jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Quand il ne fait plus aucun doute que la barre est installée en toute sécurité, essaie une figure avec les pieds décollés du sol.

Ta XPERT est maintenant prête à l'emploi.



ATTENTION : la ligne ROUGE verticale doit être alignée avec la fenêtre du capot pour éviter tout dommage.




CONSEIL : si le sol n'est pas plein (béton), une fois la barre serrée, demande à quelqu'un de se tenir debout sur la base, puis resserre. Cela tasse le sol et facilite aussi la rotation de la barre.



ATTENTION : ne serre pas trop la barre XPERT – serre seulement jusqu'à ce que tu sentes une bonne pression et que la barre soit bien en place.


Statique/rotatif

Fig. (9.1)

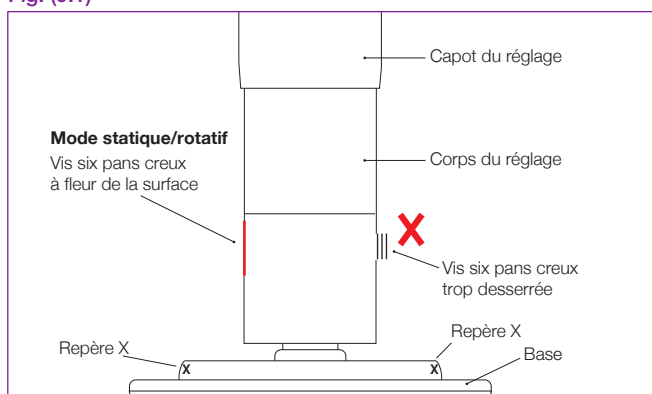

Pour passer du mode statique au mode rotatif, desserre les 2 x vis six pans creux statique/rotatif en bas de la barre jusqu'à ce qu'elles soient à fleur de la barre – **NE LES RETIRE PAS COMPLÈTEMENT** – la barre tourne alors librement.


Fig. (9.2)

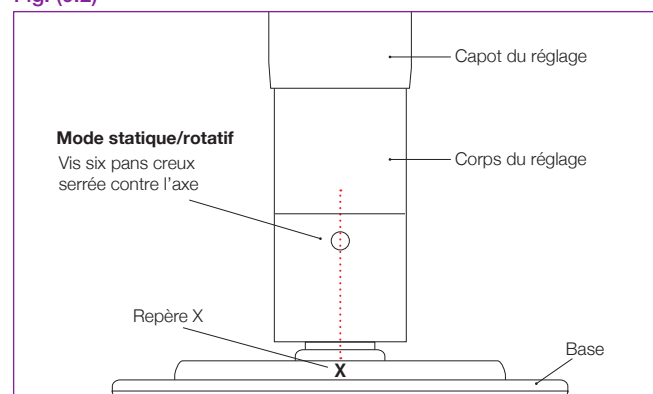

Pour revenir au mode statique, tourne la barre jusqu'à ce que l'une des vis six pans creux soit alignée avec le « X » de la base, puis serre-la **À FOND**. Pendant le serrage, fais doucement pivoter la barre d'avant en arrière pour aider la vis à se loger. Serre ensuite à fond l'autre vis.

Entretien et démontage


Fig. (10.1)

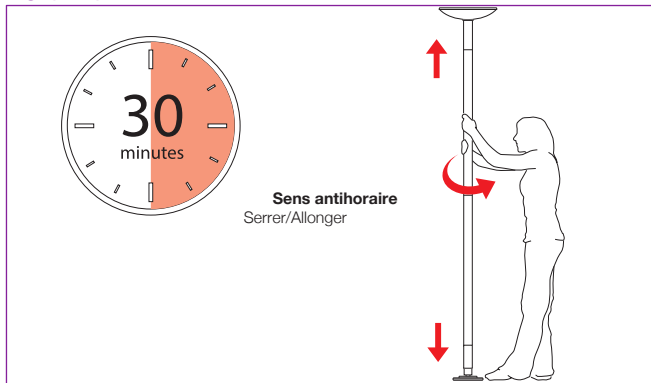

Comme la barre XPERT tient en place par pression, vérifie régulièrement pendant l'utilisation le serrage de la barre et les X-Joints, idéalement toutes les 30 minutes.


Au moindre mouvement, **N'UTILISE PAS** la barre avant de l'avoir resserrée. Vérifie toujours les X-Joints en même temps.

Fig. (10.2)

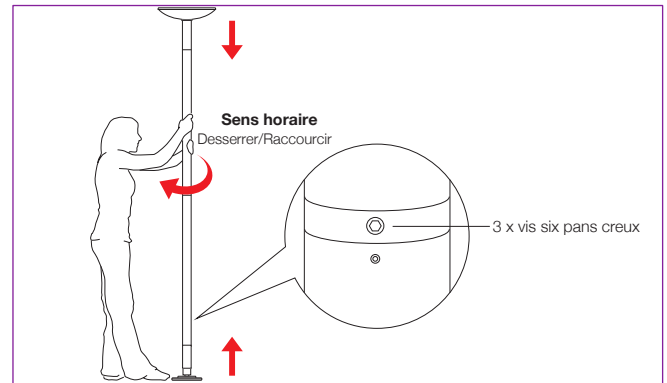

Pour démonter la barre, assure-toi que le X-Lock est en mode statique (non rotatif) et desserre les 3 x vis de blocage du réglage (**NE RETIRE PAS** complètement les vis). Tourne ensuite la barre dans le sens horaire pour la raccourcir/la libérer. Une fois la barre retirée, tu peux enlever le dôme supérieur.

Fig. (10.3)

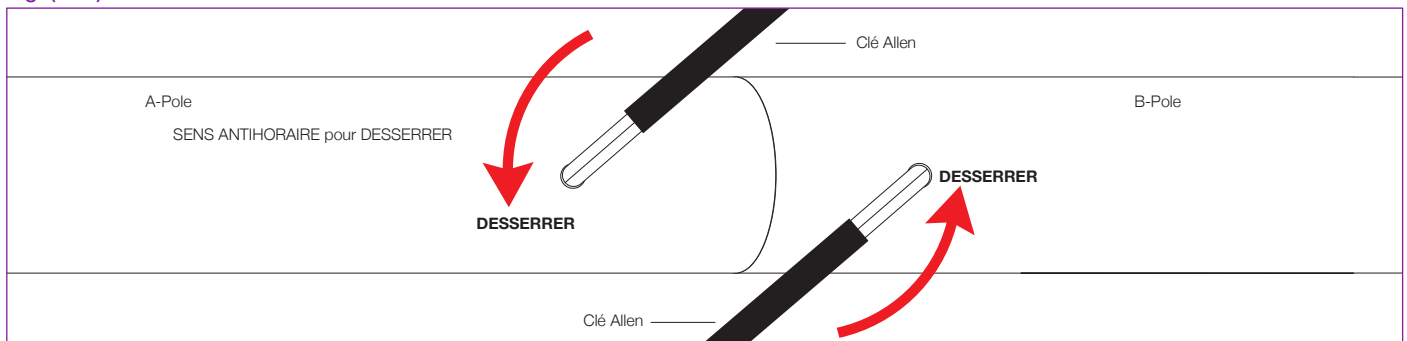


Pose les tubes de la barre au sol et desserre les X-Joints pour démonter la XPERT Pro. Pour desserrer un X-Joint, tourne les deux vis six pans creux dans le sens antihoraire – jusqu'à ce que les vis appuient contre la clavette.



ATTENTION : range ta barre Xpert uniquement dans un endroit chaud et sec

Nettoyer ta barre

Fig. (11.1)

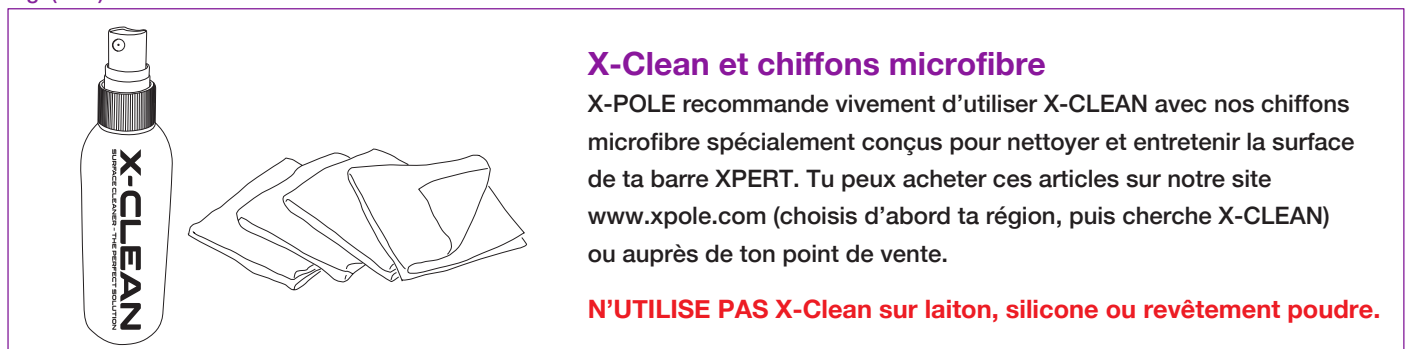


X-Clean et chiffons microfibre

X-POLE recommande vivement d'utiliser X-CLEAN avec nos chiffons microfibre spécialement conçus pour nettoyer et entretenir la surface de ta barre XPERT. Tu peux acheter ces articles sur notre site www.xpole.com (choisis d'abord ta région, puis cherche X-CLEAN) ou auprès de ton point de vente.

N'UTILISE PAS X-Clean sur laiton, silicone ou revêtement poudre.


Autres accessoires

Home Mount

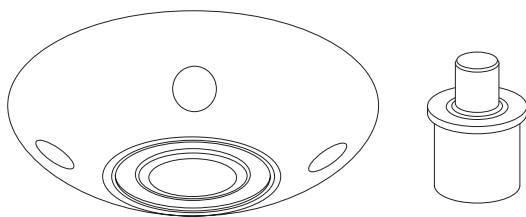

*Discret et minimaliste, le Home Mount est la solution idéale pour installer ta X-POLE en toute sécurité avec une fixation permanente, tout en réduisant l'impact visuel du support. Disponible en blanc revêtement poudre, chrome et or titane.


Vaulted Ball Mount

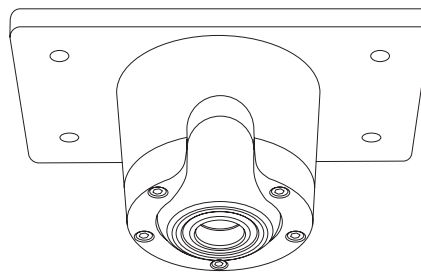

*Pour une installation permanente de la barre, avec un maximum de stabilité et de sécurité, le Vaulted Ball Mount se fixe sur un plafond plat ou incliné. Disponible en chrome ou or titane.


Sac de transport Xpert / Xpert Pro

Réf. PX-CS01

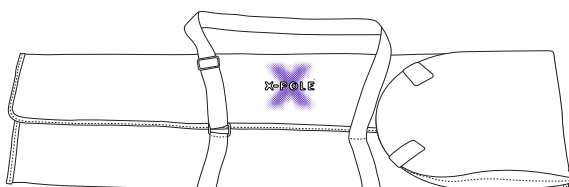

*Le sac de transport XPERT / XPERT Pro te permet de ranger ta barre et de l'emporter partout, avec une housse en plus pour d'autres extensions et X-JOINTs

Extensions

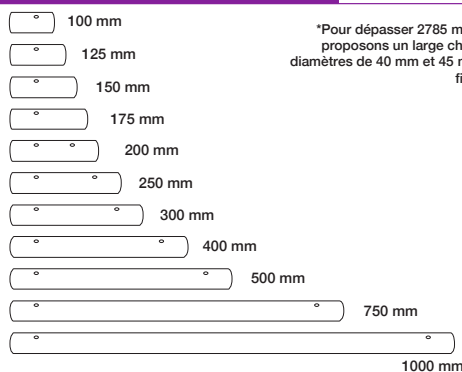

*Pour dépasser 2785 mm de hauteur, nous proposons un large choix d'extensions en diamètres de 40 mm et 45 mm, dans toutes les finitions disponibles.

Aide complémentaire

À NOTER : SENS ANTIHORAIRE = SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

- (A) Comme la pression qui maintient la barre XPERT Pro en place peut causer des dommages, il est obligatoire de centrer la barre sous une solive. Plus le dôme supérieur est centré sous la solive et plus l'assemblage et l'installation sont soignés, moins le risque de dommages est grand.
- (B) La plupart des plafonds en placo ou en plâtre fléchissent/se compriment sous la pression. Quand le réglage appuie, clous/pointes/vis de fixation peuvent ressortir de la plaque. Dans ce cas, il suffit de reclouer ou de resserrer les vis, de reboucher et de repeindre.
- (C) Avec de l'expérience, on peut réaliser des figures dans un espace plus petit que recommandé, mais pour débiter, l'espace indiqué ci-dessus est obligatoire. Une fois que tu as trouvé une zone dégagée de la bonne taille, tu peux chercher les solives au-dessus de cette zone.

Rends-nous visite : www.XPOLE.com



X-POLE ROYAUME-UNI & EUROPE
Email: sales@x-pole.co.uk
Tel: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE ÉTATS-UNIS
Email: info@xpoleus.com
Tel: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australie
Email: sales@x-pole.com.au
Tel: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Corée
Email: xpolekorea@hanmail.net
Tel: +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asie
Email: sales@x-pole.asia
Tel: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE Nouvelle-Zélande
Email: sales@x-pole.co.nz
Tel: +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garantie

Ce produit a été fabriqué et testé par X-POLE selon les normes de qualité les plus strictes. La présente garantie commerciale limitée offerte par X-POLE couvre les défauts de matériau ou de fabrication des produits X-POLE neufs pendant une durée de 6 mois.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Seuls les consommateurs ayant acheté des produits X-POLE auprès de revendeurs ou distributeurs X-POLE agréés ou sur le site X-POLE peuvent bénéficier de nos garanties limitées.

Qu'est-ce qui est couvert ?

X-POLE garantit ce produit contre les défauts de matériau ou de fabrication comme suit :

X-POLE remplacera gratuitement, à sa discrétion et pour les pièces uniquement, tout produit ou toute partie du produit qui s'avère défectueux en raison d'un défaut de fabrication et/ou de matériau, dans des conditions normales d'installation, d'utilisation, d'entretien et de maintenance. Si X-POLE ne peut fournir de remplacement et qu'une réparation n'est pas réalisable ou pas dans un délai raisonnable, X-POLE peut choisir de rembourser le prix d'achat contre retour du produit.

Quelle est la durée de la garantie ?

Nos garanties durent 6 MOIS à compter de la date d'achat justifiée, selon le type de produit et le lieu d'achat. Cette garantie commerciale n'affecte pas tes droits au titre de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés.

Qu'est-ce que notre garantie ne couvre pas ?

Nos garanties ne couvrent aucun problème causé par :

- A. Les états, dysfonctionnements ou dommages qui ne résultent pas d'un défaut de matériau ou de fabrication.
- B. Les états, dysfonctionnements ou dommages résultant (1) de l'usure normale, d'une installation incorrecte, d'un entretien inadéquat, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une modification.
- C. Les accessoires, matériels et produits raccordés ou produits associés qui ne sont pas fabriqués par X-POLE.
- D. Ne sont pas couverts les défauts dus à l'utilisation et à l'usure, les bords écaillés suite à un contact entre barres ou à une chute, ni tout ce qui ne relève pas d'un pur défaut de fabrication.

En raison de la finition miroir haut de gamme, de petites imperfections ou lignes de tension peuvent être visibles à la surface des tubes. Elles n'altèrent pas la qualité d'utilisation de la barre et sont purement esthétiques.

BARRES À REVÊTEMENT POUDRE UNIQUEMENT : le revêtement poudre peut être endommagé si la barre tombe ou est rayée de quelque manière que ce soit. Lors de la mise en place des X-Joints/de l'ajout d'extensions, veille à ne pas abîmer le revêtement.
N'UTILISE PAS DE NETTOYANTS CHIMIQUES SUR LES BARRES À REVÊTEMENT POUDRE.